



OVERBLIK OVER SORTIMENTET

LEDVANCE LED-ARMATURER

JULI 2018



LEDVANCE.DK



LEDVANCE

LEDVANCE: ADVANCING LIGHT

BAD LIGHT MAKES YOU ANGRY? WE GOT A SOLUTION!

Som din betroede partner inden for generel belysning bekæmper vi dårligt lys i alt, hvad vi gør. LEDVANCE kombinerer traditionel generel belysning med moderne, banebrydende belysningsteknologier, langvarige kunderelationer og et stærkt distributionsnet. Vi er eksperter i generel belysning, teknologiske trends og skiftende behov verden over. Lokalt er vi en stærk partner i mere end 140 lande, hvor vores eksperter hjælper kunder med deres specifikke krav. Vores omfattende armatursortiment dækker behovet til stort set alle belysningsløsninger til professionelle og forbrugere – lige fra standard til meget avancerede.

Produktsortimentet fra LEDVANCE omfatter produkter, der er på forkant med udviklingen. For at udtrykke dette i produkt-designet har vi udviklet vores helt nye designsprog: "Scale", som står for styrke, tillid og fleksibilitet.

Enhver ny tilføjelse til vores sortiment vil være tro mod vores grundlæggende filosofi om at levere intelligente, brugervenlige belysningsløsninger skabt med menneskers sundhed for øje for at understøtte koncentration og velvære.














Da alle vores produktudviklinger bygger på disse principper, vil vi fortsat udvikle produkter med høj efterspørgsel og skabe nye muligheder i fremtiden.

Vi er stærkt engagerede i at hjælpe dig i din personlige kamp mod dårligt lys.



INDHOLD

LEDVANCE: ADVANCING LIGHT	02
KOMPLET SORTIMENT, ALLE FORDELE	04
BRANCHER	06
INDUSTRI	06
KONTOR	08
BUTIK	10
HOTEL	12
KOMPLET SORTIMENT – ALLE FORDELE	14

			
DOWNLIGHT 16	SPOT 20	SKINNESPOT 24	PANELER 26
			
VÆG OG LOFT PLAFONDER 30	NEDHÆNGTE 32	LINIE 34	TRUNKING SYSTEM 38
			
STÆNKÆTTE 42	HIGH BAY 46	PROJEKTØRER 48	UDENDØRS 50
			
NØDBELYSNING 52			

ALTID GODT INFORMERET – FAGLIG BAGGRUND	54
GØR ENERGIBESPARELSEN NEM – LYSSTYRING FRA OSRAM	56
LØSNINGER TIL DINE PROJEKTER	58
FØRVENTNINGER	59

KOMPLET SORTIMENT, ALLE FORDELE – VORES NYE LED-ARMATURSORTIMENT

Slut med dårligt lys!

Vi jagter dårligt lys med et bredt sortiment af LED-armaturer til standardløsninger, der opfylder en bred vifte af krav.

Som installatør vil du være glad for at høre, at vi har udviklet mange nye produkttegenskaber, der gør dit daglige arbejde nemmere. Er det nu rigtigt? Med vores Downlight Comfort-armaturer kan du nu nemt vælge mellem tre forskellige farvetemperaturer ved blot at bruge en DIP-switch.

Hvad så med særlige anvendelsesområder? Intet problem – vores armatursortiment er nu endnu stærkere tilpasset de særlige krav til forskellige anvendelsesområder: Fra butikker til hoteller, kontorbygninger til hospitaler, industrianlæg til parker. Med vores betydeligt udvidede sortiment er vi overbeviste om, at vi kan tilbyde den rigtige belysningsløsning til stort set alle miljøer.

Og tre ting forbliver uændrede:

Du kan altid forvente en nem installation, høj kvalitet og høje potentielle energibesparelser fra LEDVANCE.


Kort sagt, vores nye udvidede sortiment af LED-armaturer hæver virkelig barren til et nyt niveau.

Gode nyheder for dig, dårlige nyheder for dårligt lys.



ÆSTETISKE, INDIVIDUELLE, FUNKTIONELLE – VORES NYE DESIGNSPROG

LEDVANCE står for innovation. Denne innovation er udtrykt i vores nye SCALE design. SCALE kombinerer ambitiøst design med konkret værdi i hvert produkt – og gør vores armaturer genkendelige ved første øjekast.



UKOMPLICEREDE GARANTIER – INGEN BEHOV FOR REGISTRERING

Er det ikke dejligt, når du kan stole på kvaliteten? Ligesom LEDVANCE-garantien. Vi tilbyder nu en fem års garanti på næsten alle vores armaturer. Og der er endnu flere gode nyheder. Du kan reklamere under garantien uden at skulle registrere dig. Alle oplysninger om LEDVANCE-garantien er tilgængelig når som helst online på www.ledvance.dk/garanti.



¹ Se www.ledvance.dk/garanti for betingelser

INDUSTRI

HÅRDTARBEJDENDE – INDUSTRIARMATURER FRA LEDVANCE

Lys er et vigtigt råmateriale til industrien. Det rigtige lys kan øge koncentrationen, eliminere fejl og forbedre effektiviteten. Belysning i industrielle anlæg skal fungere pålideligt og helt automatisk selv i støvede, fugtige, varme eller vibrerende omgivelser – og opfylde de højeste krav til omkostningsstyring.


Vores sortiment til industrien rummer et stort udvalg af LED-armaturer, der er perfekt tilpasset kravene til det specifikke arbejdsmiljø. Produkter til automatiseret lysstyring med sensorer, DALI og ZigBee-tilslutninger øger også effektiviteten. Samtidig betyder enkel installation, lave driftsomkostninger og minimal vedligeholdelse, at systemerne hurtigt tilbagebetaler sig selv.



DAMP PROOF COMPACT
Produkt detaljer: Side 43



TRUSYS®
Produkt detaljer: Side 39

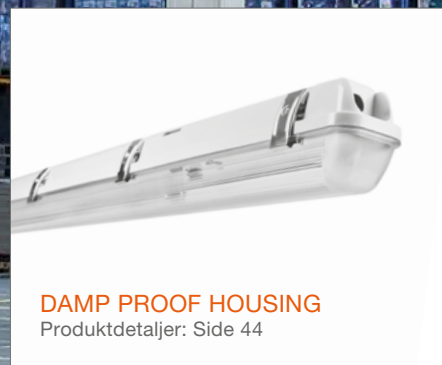

DAMP PROOF HOUSING
Produkt detaljer: Side 44



Dette billede viser flere belysningsløsninger i et rum for at demonstrere forskellige LEDVANCE-produkter.



HIGH BAY DALI
Produkt detaljer: Side 46



DAMP PROOF SPECIAL
Produkt detaljer: Side 42



LINEAR ULTRA OUTPUT
Produkt detaljer: Side 36

KONTOR

LYS SOM FAKTOR FOR SUCCES: KONTORARMATURER FRA LEDVANCE

Moderne kontorbelysning er mere end blot en del af inventaret. Lys i kontorlokaler skal ikke bare give belysning men også øge koncentrationen og trivselsfølelsen blandt medarbejderne – og med hensyn til omkostningerne bør det være muligt at foretage en smart og effektiv styring.

Vores kontorsortiment omfatter derfor LED-armaturer i et bredt sortiment og versioner – Panel, Linear og Downlight. Og automatisk styring sikrer, at lyset kun er tændt, hvor det er nødvendigt. Andre fordele ved LEDVANCE-kontorarmaturer omfatter enkel installation, lave driftsomkostninger og minimal vedligeholdelse – og derfor meget korte tilbagebetalingstider.




DOWNLIGHT COMFORT
Produkt detaljer: Side 16



DOWNLIGHT ALU
Produkt detaljer: Side 18



PANEL 600
Produkt detaljer: Side 27

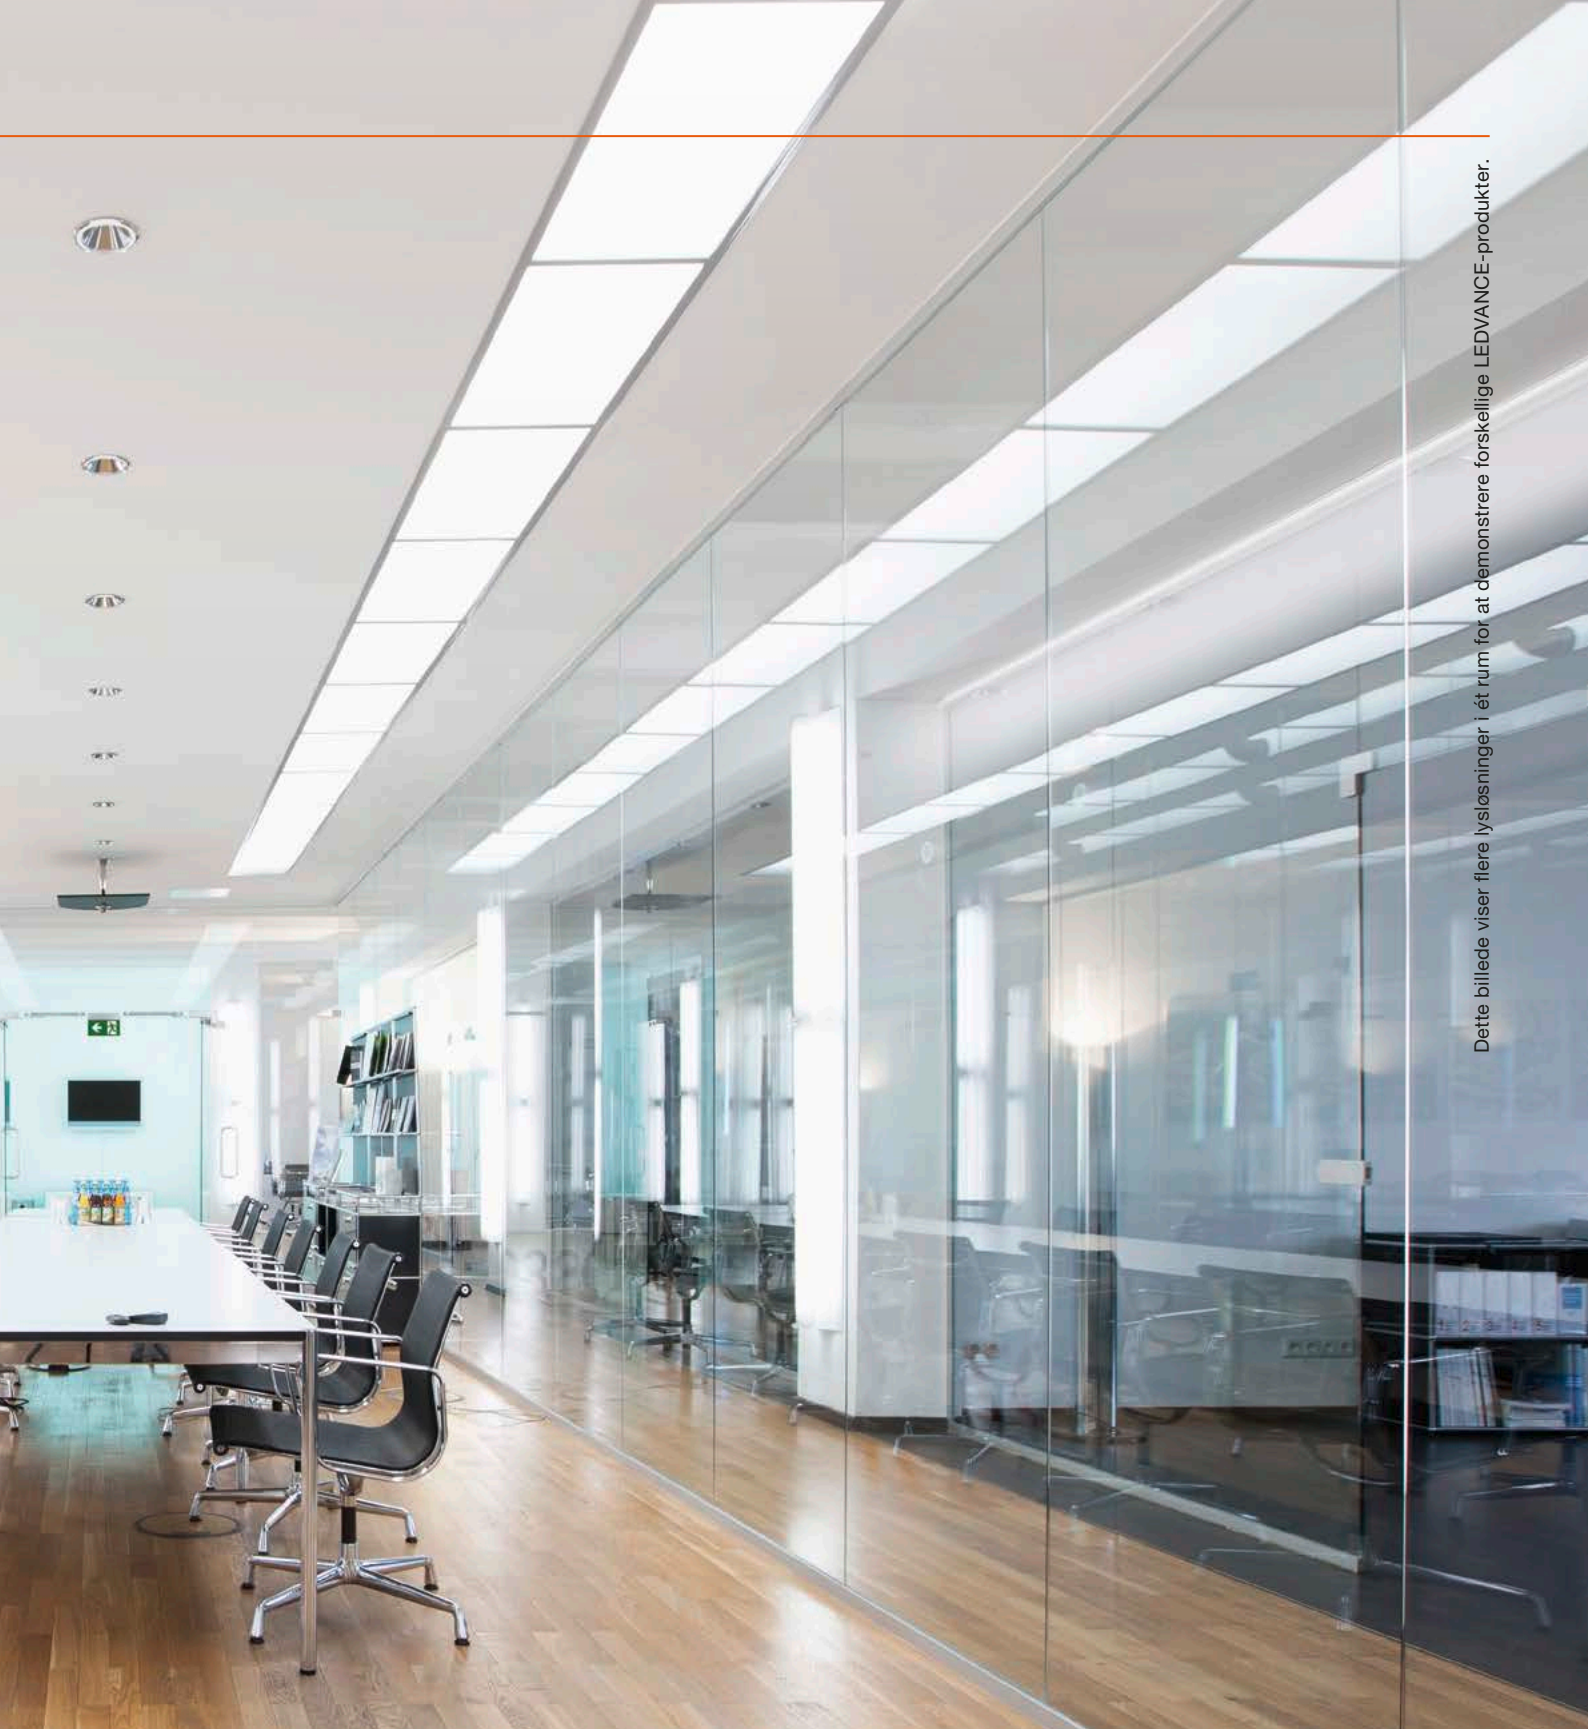

Dette billede viser flere lysløsninger i ét rum for at demonstrere forskellige LEDVANCE-produkter.



LINEAR INDIVILED®
Produkt detaljer: Side 33



LINEAR COMPACT
Produkt detaljer: Side 37



FLUGTVEJSARMATUR
Produkt detaljer: Side 53

BUTIK

ÆSTETIK MØDER FUNKTION – BUTIKSARMATURER FRA LEDVANCE

God belysning betyder god forretning, fordi kun optimal belysning kan skabe en afslappende atmosfære for kunderne, hjælpe dem med at finde rundt i en butik og vise varer med de bedste effekter. Og naturligvis skal belysningsomkostningerne kompenseres så hurtigt som muligt – ved enkel installation, lave driftsomkostninger og minimal vedligeholdelse.

LEDVANCE tilbyder en meget bred vifte af egnede belysningsløsninger til alle områder i en butik – fra facaden og butiksvinduet til selve salgslokalet. Vores armatursortiment giver det rigtige lys på det rigtige sted uanset indretningen – og altid med optimal farvegengivelse. De attraktive og funktionelle designs af vores spots gør dem til ideelt tilbehør til ethvert butiksmiljø fra standard til luksus. Og trunkingsystemer tilbyder variabel belysning selv i store butiksområder.



TRACKLIGHT SPOT
Produkt detaljer: Side 25



SPOT VARIO
Produkt detaljer: Side 20



SPOT MULTI
Produkt detaljer: Side 21



Dette billede viser flere lysløsninger i ét rum for at demonstrere forskellige LEDVANCE-produkter.



TRUSYS®
Produktdetaljer: Side 39



LINEAR COMPACT
Produktdetaljer: Side 37



PANIK DOWNLIGHT
Produktdetaljer: Side 52

HOTEL

VÆLVÆRE INKLUDERET – GÆSTFRIE ARMATURER FRA LEDVANCE

I hotel- og restaurationsbranchen er den rigtige belysning en vigtig faktor for gæsternes og medarbejdernes trivsel. Vores sortiment viser, hvordan denne hyggelige atmosfære kan opnås på trods af de stadigt stigende udgifter.

LEDVANCE tilbyder et bredt udvalg af LED-armaturer samt smarte lysstyringer til at skabe hyggelige lokaler, energieffektive belysningsløsninger samt at opfylde alle krav. Anvendelsen af materialer af høj kvalitet sikrer fremragende holdbarhed – og takket være lavere elpriser vil opgradering til vores LED-produkter meget hurtigt tilbagebetale sig selv. Med LED-armaturer fra LEDVANCE vises alt i det bedst mulige lys – lige fra konferencer til gallamiddage.



SPOT KIPBAR (DALI)
Produkt detaljer: Side 23



SPOT MULTI
Produkt detaljer: Side 21



SPOT FIRKANTET KIPBAR
Produkt detaljer: Side 21



Dette billede viser flere lysløsninger i ét rum for at demonstrere forskellige LEDVANCE-produkter.



SURFACE COMPACT IK10
Produkt detaljer: Side 30



FLUGTVEJSARMATUR
Produkt detaljer: Side 53



PANIK DOWNLIGHT
Produkt detaljer: Side 52

ARMATURER I DERES MEST ATTRAKTIVE FORM: ET OVERBLIK OVER VORES SORTIMENT

DOWNLIGHT

16

Downlight Comfort	16
Downlight Alu	18
Downlight Slim Alu	18



GENERELLE ANVENDELSESOMRÅDER:
Offentlige områder | Butikker | Trapper
Gangarealer | Foyerer | Badeværelser | Køkkener

VÆG OG LOFT PLAFONDER

30

Surface Compact IK10	30
Surface Circular	31



GENERELLE ANVENDELSESOMRÅDER:
Offentlige områder | Gangarealer | Trapper | Badeværelser | Foyerer

SPOT

20

Spot Vario	20
Spot Multi	21
Spot Firkantet Kipbar	21
Spot	22
Spot Kipbar	23



GENERELLE ANVENDELSESOMRÅDER:
Butikker | Hoteller | Indgangspartier | Caf er | Barer
Restauranter | Gallerier | Museer | Bolig

NEDHÆNGTE

32

Linear IndiviLED® Op-/nedlys	33
Linear IndiviLED® Tilbeh�r	33



GENERELLE ANVENDELSESOMRÅDER:
Generel indend rs belysning | Kontorer | Konferencelokaler
Skoler | Biblioteker | Foyerer | Gangarealer | Indgangspartier

SKINNESPOTS

24

Tracklight Spot	25
-----------------	----



GENERELLE ANVENDELSESOMRÅDER:
Butik | Stormagasiner | Hoteller | Caf er
Gallerier | Showrooms | Salgslokaler

LINIE

34

Linear IndiviLED®	34
Linear IndiviLED® Tilbeh�r	36
Linear Ultra Output	36
Linear Compact	37
Linear Grundarmatur	37



GENERELLE ANVENDELSESOMRÅDER:
Generel indend rs belysning | Kontorer
Biblioteker | Skoler | Gangarealer | Indgangspartier
Trapperum | Hyggebelysning | Hylde

PANELER

26

Panel	27
Panel Value	28
Panel Tilbeh�r	29



GENERELLE ANVENDELSESOMRÅDER:
Generel indend rs belysning | Offentlige bygninger
Kontorer | Konferencelokaler | Gangarealer
Trapper | Indgangspartier | Receptioner | Foyerer

TRUNKING SYSTEM

38

TruSys®	39
TruSys® DALI	39
TruSys® Grundmodul og Tilbeh�r	40



GENERELLE ANVENDELSESOMRÅDER:
Fabrikker | Lagre | Discountforretninger | Montagelokaler

STÆNKTÆTTE

42

Damp Proof Special	42
Damp Proof Compact	43
Damp Proof LED	44
Damp Proof Housing	44



GENERELLE ANVENDELSESOMRÅDER:

Industri- og lagerfaciliteter | Parkeringshuse | Tunneller
Garager | Montagelokaler | Samlebånd

HIGH BAY

46

High Bay DALI	46
High Bay	47



GENERELLE ANVENDELSESOMRÅDER:

Lagre | Logistikfaciliteter | Industrielokaler | Højloftede lokaler (fx lufthavne)

PROJEKTØRER

48

Floodlight	48
Floodlight Sensor	49
Floodlight Asymmetrisk	49



GENERELLE ANVENDELSESOMRÅDER:

Facader | Offentlige områder | Byggepladser | Parkeringshuse | Tunneller

UDENDØRS

50

Udendørs	50
----------	----



GENERELLE ANVENDELSESOMRÅDER:

Boligbelysning | Hoteller | Kontorparkeringspladser

NØDBELYSNING

52

Panikarmatur	52
Flugtvejsarmatur	53



GENERELLE ANVENDELSESOMRÅDER:

Flugtveje (gangarealer) | Åbne områder (anti-panik)
Offentlige bygninger | Butikker | Kontorer

Alle LED-armaturerne er forsynet med LED-moduler af høj kvalitet i de højeste energiklasser (A, A+ og A++). Energi-klassen (EEC) på en skala fra A++ (højeste klasse) til E (laveste klasse). Armaturerne indeholder indbyggede LED-moduler. De kan ikke udskiftes i armaturet.

Alle de følgende værdier for IP- og IK-klasser gælder kun for armaturer (undtagen tilbehør).

DOWNLIGHT



LEDVANCE DOWNLIGHT COMFORT

- Direkte erstatning for CFL downlights (1 × 18 W, 2 × 18 W, 2 × 26 W)
- Lav blænding med UGR < 22
- Lav flimrer takket være speciel elektronisk forkobling (ECG)
- 3 farvetemperaturer i ét armatur, kan vælges via DIP-switch
- IP54 nedefra, egnet til badeværelser, køkkener og overdækkede udendørs arealer
- Værktøjsfri montering ved hjælp af fjederklemmer



El-nummer	Produkt	EAN	Erstatning for ²	lm	lm/W		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	Ø × H [mm]	Cut out Ø [mm]
DOWNLIGHT COMFORT											
NY 5642004278	130mm, 13W, 3000/4000/5700K	4058075104068	1 × 18 W CFLi	1030@3000K 1210@4000K 1110@5700K	85	60	50000	45000	30000	145 × 82	125
NY 5642004281	155mm, 18W, 3000/4000/5700K	4058075104082	2 × 18 W CFLi	1400@3000K 1620@4000K 1470@5700K	85	60	50000	45000	30000	172 × 95	150
NY 5642004294	205mm, 20W, 3000/4000/5700K	4058075104105	2 × 26 W CFLi	1720@3000K 1930@4000K 1810@5700K	90	60	50000	45000	30000	228 × 98	200



ÉT ARMATUR, TRE MULIGHEDER:

Med Downlight Comfort kan du skifte mellem tre farvetemperaturer (3.000/4.000/5.700 K).

En anden fordel:

Grossister og installatører minimerer lagerforbruget, da de altid har armaturer med den rigtige farvetemperatur på lager.





LEDVANCE DOWNLIGHT ALU

- Direkte erstatning for CFL downlights (1 × 26 W, 2 × 26 W, 2 × 42 W)
- DALI-version tilgængelig
- Nu i IP44 til badeværelser
- Større fleksibilitet grundet ekstern driver (medfølger)



El-nummer	Produkt	EAN	Erstatning for ³	lm	lm/w		L70 ⁴	L80 ⁵	L90 ⁶	Ø × H [mm]	Cut out Ø [mm]	
DOWNLIGHT ALU												
NY 5642003994	150mm, 14W/3000K IP44	4058075091436	1 × 26 W CFLi	1190	85	100	50000	45000	30000	160 × 52	150	
NY 5642004003	150mm, 14W/4000K IP44	4058075091450	1 × 26 W CFLi	1260	90	100	50000	45000	30000	160 × 52	150	
NY 5642004032	150mm, 14W/6500K IP44	4058075091474	1 × 26 W CFLi	1330	95	100	50000	45000	30000	160 × 52	150	
NY 5642004087	200mm, 25W/3000K IP44	4058075091498	2 × 26 W CFLi	2250	90	100	50000	45000	30000	215 × 61	200	
NY 5642004029	200mm, 25W/4000K IP44	4058075091511	2 × 26 W CFLi	2370	95	100	50000	45000	30000	215 × 61	200	
NY 5642004045	200mm, 25W/6500K IP44	4058075091535	2 × 26 W CFLi	2370	95	100	50000	45000	30000	215 × 61	200	
NY 5642004058	200mm, 35W/3000K IP44	4058075091559	2 × 42 W CFLi	2975	85	100	50000	45000	30000	215 × 61	200	
NY 5642004061	200mm, 35W/4000K IP44	4058075091573	2 × 42 W CFLi	3150	90	100	50000	45000	30000	215 × 61	200	
NY 5642004074	200mm, 35W/6500K IP44	4058075091597	2 × 42 W CFLi	3150	90	100	50000	45000	30000	215 × 61	200	
DOWNLIGHT ALU DALI												
NY 5642004304	200mm, 25W/3000K IP44	4058075091610	2 × 26 W CFLi	2250	90	100	50000	45000	30000	215 × 61	200	✓
NY 5642004317	200mm, 25W/4000K IP44	4058075091634	2 × 26 W CFLi	2370	95	100	50000	45000	30000	215 × 61	200	✓
NY 5642004320	200mm, 25W/6500K IP44	4058075091658	2 × 26 W CFLi	2370	95	100	50000	45000	30000	215 × 61	200	✓
NY 5642004333	200mm, 35W/3000K IP44	4058075091672	2 × 42 W CFLi	2975	85	100	50000	45000	30000	215 × 61	200	✓
NY 5642004346	200mm, 35W/4000K IP44	4058075091696	2 × 42 W CFLi	3150	90	100	50000	45000	30000	215 × 61	200	✓
NY 5642004359	200mm, 35W/6500K IP44	4058075091719	2 × 42 W CFLi	3150	90	100	50000	45000	30000	215 × 61	200	✓



LEDVANCE DOWNLIGHT SLIM ALU

- Slankt aluminiumshus med højde på 23 mm til lave monteringsdybder
- Ensartet lysfordeling
- Ekstern driver med dreje- og låsforbindelse (medfølger)
- Diffuser lavet af ikke-gulende PMMA



El-nummer	Produkt	EAN	Erstatning for ³	lm	lm/w		L70 ⁴	L80 ⁵	L90 ⁶	Ø × H [mm]	Cut out Ø [mm]
DOWNLIGHT SLIM ALU											
5642003376	180mm, 17W/3000K	4058075063921	1 × 26 W CFLp	1350	80	120	50000	40000	25000	200 × 23	180
5642003389	180mm, 17W/4000K	4058075063945	1 × 26 W CFLp	1400	80	120	50000	40000	25000	200 × 23	180
5642003392	205mm, 22W/3000K	4058075064003	2 × 18 W CFLp	1850	85	120	50000	40000	25000	225 × 23	205
5642003402	205mm, 22W/4000K	4058075064027	2 × 18 W CFLp	1920	90	120	50000	40000	25000	225 × 23	205

¹ Se ledvance.dk/garanti for betingelser | ² Bortset fra Downlight Alu DALI | ³ Erstatning for tilsvarende traditionelt produkt | ⁴ t[h]: L70 ved 25 °C (T_a) | ⁵ t[h]: L80 ved 25 °C (T_a) | ⁶ t[h]: L90 ved 25 °C (T_a)
⁷ Dæmpbar med DALI-interface til lysstyring se side 56–57



SPOT



LEDVANCE SPOT VARIO


- Alsidig spot: 0–35° tilt/0–350° rotation
- Meget høj effektivitet (op til 100 lm/W)
- Større fleksibilitet grundet ekstern driver (medfølger)
- Drej- og låsforbindelse for hurtig og nem installation



El-nummer	Produkt	EAN	Erstatning for ²	lm	lm/W		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	Ø x H [mm]	Cut out Ø [mm]
SPOT VARIO											
NY 5642004728	170mm, 35W/3000K 24°	4058075104020	1 x 70W HID	3350	95	24	50000	45000	30000	180 x 129	165
NY 5642004731	170mm, 35W/4000K 24°	4058075104044	1 x 70W HID	3550	100	24	50000	45000	30000	180 x 129	165

KARDANFORBINDELSE FOR ALSIDIG FLEKSIBILITET

De bevægelige hoveder på LEDVANCE Spot Vario og LEDVANCE Spot Multi er ophængt i kardanled, så de kan justeres for at give ideel belysning til et lokale eller møbel. Spot Vario kan derfor bruges som en klassisk downlight (med helt forsænket armaturhoved) eller som en vægbelysning (med forlænget armaturhoved). Spot Multi er også ekstremt fleksibel til baggrunds- og effektbelysning. Med det lukkede hus forbliver det helt ubesværet, selvom det er installeret i lofter.

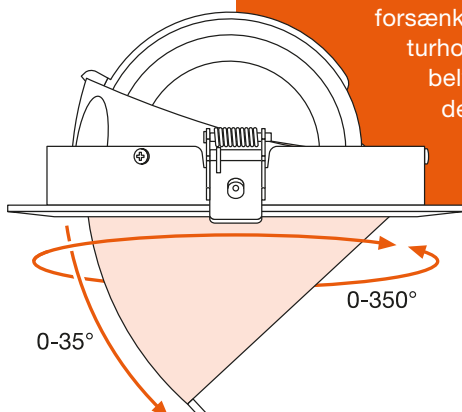



Spot Multi 1 x 30W



Spot Multi 3 x 30W

LEDVANCE SPOT MULTI

- Spot med et, to eller tre armaturhoveder
- +/-25° kardanled til at justere lyset
- Hvid forsænket ramme med sorte spots i et hus lukket på bagsiden
- Meget lav blænding (UGR < 16)
- Lav flimmer takket være special elektronisk forkobling (ECG)
- Større fleksibilitet takket være ekstern driver (medfølger)
- Drej- og låsforbindelse for hurtig og nem installation



El-nummer	Produkt	EAN	Erstatning for ²	lm	lm/W		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	L x B x H [mm]	Cut out L x B [mm]
SPOT MULTI											
NY 5642004744	1 x 30W/3000K, UGR16, 38°	4058075113923	1 x 35W HID	2700	90	38	50000	45000	30000	173 x 173 x 135	164 x 160
NY 5642004757	1 x 30W/4000K, UGR16, 38°	4058075113947	1 x 35W HID	2700	90	38	50000	45000	30000	173 x 173 x 135	164 x 160
NY 5642004760	2 x 30W/3000K, UGR16, 38°	4058075113961	2 x 35W HID	2 x 2700	90	38	50000	45000	30000	330 x 173 x 135	320 x 160
NY 5642004773	2 x 30W/4000K, UGR16, 38°	4058075113985	2 x 35W HID	2 x 2700	90	38	50000	45000	30000	330 x 173 x 135	320 x 160
NY 5642004786	3 x 30W/3000K, UGR16, 38°	4058075114005	3 x 35W HID	3 x 2700	90	38	50000	45000	30000	485 x 173 x 135	475 x 160
NY 5642004799	3 x 30W/4000K, UGR16, 38°	4058075114029	3 x 35W HID	3 x 2700	90	38	50000	45000	30000	485 x 173 x 135	475 x 160



Spot Firkantet hvid



Spot Firkantet sort

LEDVANCE SPOT FIRKANTET KIPBAR

- Direkte udskiftning af halogenspots (75 W)
- Dekorativt firkantet spot med meget smal ramme
- Justérbart hoved: +/-25° kip
- Større fleksibilitet takket være ekstern driver (medfølger); hurtig og nem installation



El-nummer	Produkt	EAN	Erstatning for ²	lm	lm/W		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	L x B x H [mm]	Cut out L x B [mm]
SPOT FIRKANTET KIPBAR											
NY 5642004809	8W/3000K 36° Hvid	4058075114043	75W HAL	650	90	36	50000	45000	30000	90 x 90 x 72	83 x 83
NY 5642004812	8W/3000K 36° Sort	4058075114067	75W HAL	650	90	36	50000	45000	30000	90 x 90 x 72	83 x 83

¹ Se ledvance.dk/garanti for betingelser | ² Erstatning for tilsvarende traditionelt produkt | ³ t[h]: L70 ved 25°C (T_a) | ⁴ t[h]: L80 ved 25°C (T_a) | ⁵ t[h]: L90 ved 25°C (T_a)



LEDVANCE SPOT

- Direkte erstatning for halogenspots (50 W, 75 W)
- Forskellige tilgængelige versioner: IP44 eller IP65, dæmpbar, i hvid eller børstet aluminium, brandsikker⁸, Dark Light med tilbagetrukket LED
- Større fleksibilitet takket være ekstern driver (medfølger), hurtigt og nem installation





El-nummer	Produkt	EAN	Erstatning for ³	lm	lm/W		L70 ⁴	L80 ⁵	L90 ⁶	Ø x H [mm]	Cut out Ø [mm]	
SPOT FIREPROOF DÆMPBAR IP65 (BRANDBESTANDIG OP TIL 90 MINUTTER)⁸												
5642004197	8W/3000K IP65 dæmpbar, hvid	4058075127432	75 W HAL	620	75	36	50000	40000	20000	81 x 51	68	✓
5642004207	8W/4000K IP65 dæmpbar, hvid	4058075127555	75 W HAL	670	80	36	50000	40000	20000	81 x 51	68	✓
5642004210	8W/3000K IP65 dæmpbar, sølv	4058075127371	75 W HAL	620	75	36	50000	40000	20000	81 x 51	68	✓
5642004223	8W/4000K IP65 dæmpbar, sølv	4058075127494	75 W HAL	670	80	36	50000	40000	20000	81 x 51	68	✓
SPOT DÆMPBAR IP44												
5642004236	8W/3000K IP44 dæmpbar, hvid	4058075127043	75 W HAL	620	75	36	50000	40000	20000	81 x 51	68	✓
5642004249	8W/4000K IP44 dæmpbar, hvid	4058075127104	75 W HAL	670	80	36	50000	40000	20000	81 x 51	68	✓
5642004252	8W/3000K IP44 dæmpbar, sølv	4058075126923	75 W HAL	620	75	36	50000	40000	20000	81 x 51	68	✓
5642004265	8W/4000K IP44 dæmpbar, sølv	4058075127067	75 W HAL	670	80	36	50000	40000	20000	81 x 51	68	✓
SPOT FIREPROOF IP65 (BRANDBESTANDIG OP TIL 90 MINUTTER)⁸												
5642004171	7W/3000K IP65	4058075127333	50 W HAL	530	75	38	50000	40000	20000	90 x 72	68	
SPOT DARK LIGHT IP44 (70° CUT-OFF VINKEL – TILBAGETRUKKET LYSKILDE FOR LAV BLÆNDING)												
5642004184	7W/3000K IP44	4058075127166	50 W HAL	580	85	36	50000	40000	20000	70 x 58	63	




LEDVANCE SPOT KIPBAR

- Direkte erstatning for af halogenspots (35 W, 50 W, 75 W)
- Kipbar spot (+/- 20°)
- Forskellige versioner tilgængelige (4,5 W, 6,5 W og 8 W) samt med DALI driver
- Større fleksibilitet takket være ekstern driver (medfølger), hurtig og nem installation



El-nummer	Produkt	EAN	Erstatning for ³	lm	lm/w		L70 ⁴	L80 ⁵	L90 ⁶	Ø x H [mm]	Cut out Ø [mm]	
SPOT KIPBAR (± 20°)												
5642004139	4,5W/3000K	4058075126886	35 W HAL	360	80	36	50000	40000	20000	80 x 36	68	
5642004142	6,5W/3000K	4058075126909	50 W HAL	550	85	36	50000	40000	20000	80 x 36	68	
5642004155	8W/3000K	4058075126848	75 W HAL	660	85	36	50000	40000	20000	90 x 47	83	
5642004168	8W/4000K	4058075126862	75 W HAL	720	90	36	50000	40000	20000	90 x 47	83	
SPOT DALI KIPBAR (± 20°)												
5642002982	8W/3000K	4058075042155	75 W HAL	660	85	36	50000	40000	20000	90 x 47	83	✓
5642002995	8W/4000K	4058075042179	75 W HAL	720	90	36	50000	40000	20000	90 x 47	83	✓


¹ Se ledvance.dk/garanti for betingelser | ² Bortset fra Spot DALI Kipbar | ³ Erstatning for tilsvarende traditionelt produkt | ⁴ t[h]: L70 ved 25 °C (T_a) | ⁵ t[h]: L80 ved 25 °C (T_a)
⁶ t[h]: L90 ved 25 °C (T_a) | ⁷ Faseafbrydelse hvis DALI ikke er angivet, til DALI: Dæmpbar med DALI-interface, til lysstyring, se side 56–57, for dæmperoversigt henvises til ledvance.dk
⁸ Op til 90 minutter, testet i henhold til EN 1365-2:2014 "Brandmodstandstest for bærende elementer – Del 2: Gulve og tage"; egnet til udendørs brug og i brandsikringsanvendelser (op til 90 minutter, BS476-20:1987 og BS476-21:1987)

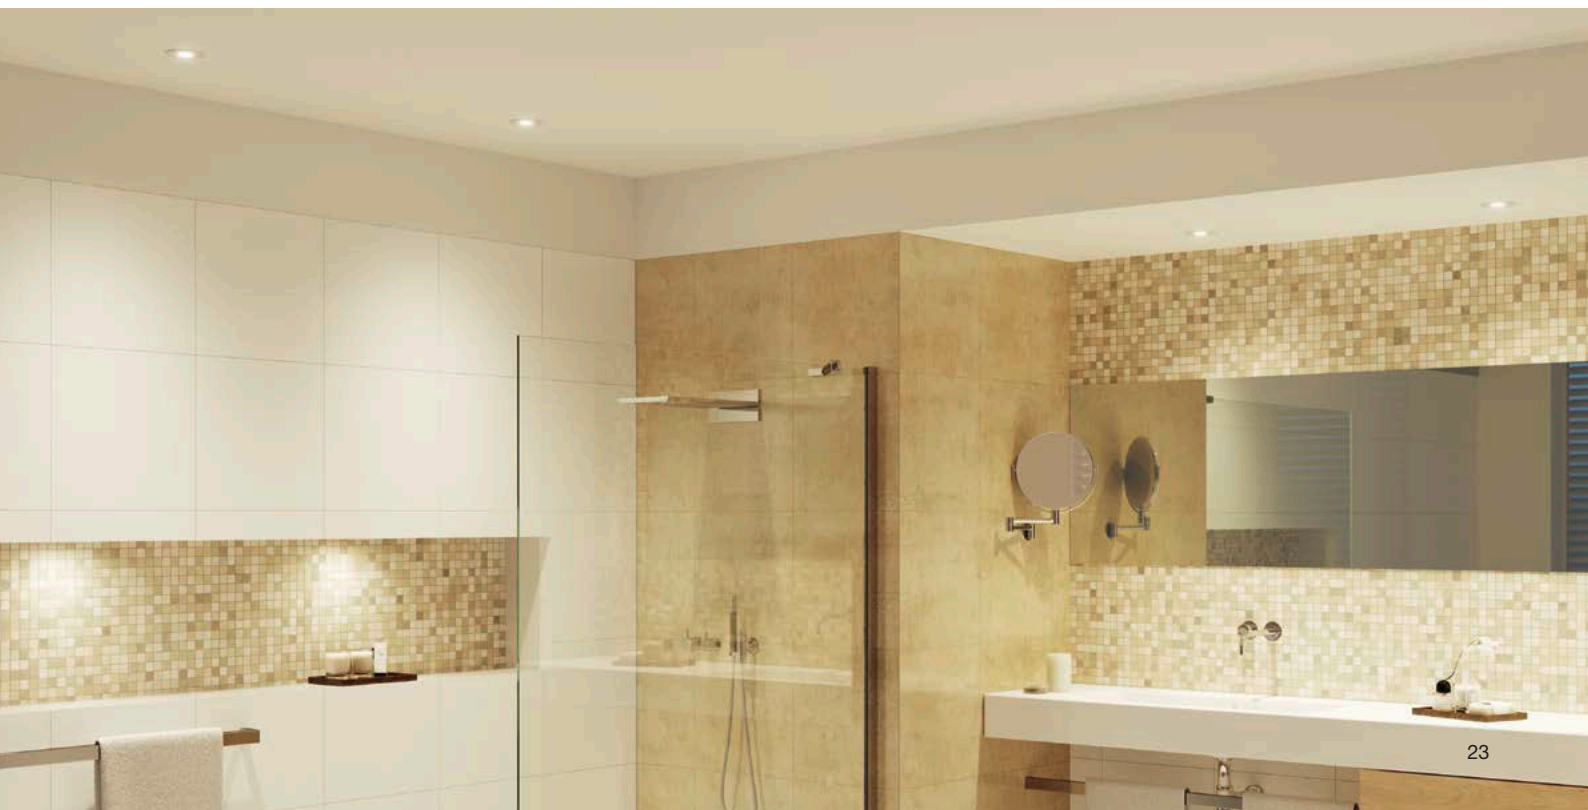


SKINNESPOT

MULIGT AT ÆNDRE!


Udover den normale spredningsvinkel på 24°, er det muligt at udskifte reflektoren og derved opnå spredningsvinkler på henholdsvis 15° og 38°. Takket være den praktiske drej- og låsforbindelse og ved hjælp af en sugeskop kan reflektorerne nemt udskiftes af brugeren.

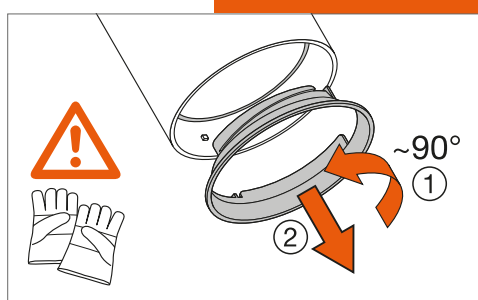


1. Fjern rammen – brug venligst handsker.

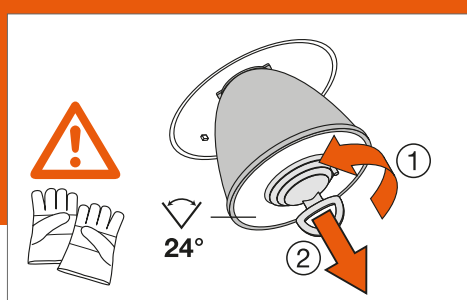

2. Fjern reflektoren ved hjælp af den medfølgende sugeskop (drej gennem 24°).

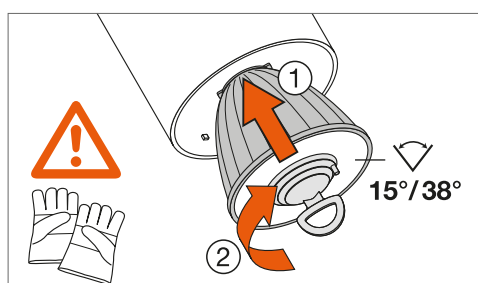

3. Skift reflektor og brug sugeskoppen til at sætte erstatningen i huset. Drej en kvart omdrejning for at låse lyskilden.

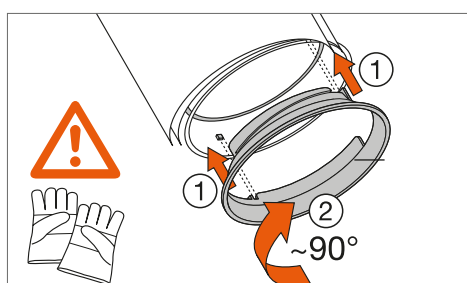

4. Fjern sugeskoppen, indsæt blændingsringen på det rigtige sted og drej en kvart omdrejning for at låse den.



Tracklight Spot Hvid



Tracklight Spot Sort



Tracklight Spot Grå



Tracklight Reflektor

LEDVANCE TRACKLIGHT SPOT

- Kompakt skinnespot i et elegant og funktionelt design
- Tre-faset adapter tilpasset til almindelige skinner
- Større fleksibilitet takket være rotér- og -tilleddene (0–350° rotation, 0–90° hældning)
- Udskiftelige reflektorer med spredningsvinkler på 15°, 24° og 38°
- $R_a > 90$; $SDCM < 3$; $UGR < 16$
- Lav flimmer takket være specielt elektronisk forkobling (ECG)
- Nyt LEDVANCE-design i tre farver (mathvid, matsort og betongrå)



El-nummer	Produkt	EAN	Erstatning for ²	lm	lm/W		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	Ø x H [mm]
TRACKLIGHT SPOT HVID										
NY 5645002316	25W/3000K RA90/UGR16 Hvid	4058075113442	35 W HID	1750	70	24	50000	45000	30000	75 x 255
NY 5645002329	25W/4000K RA90/UGR16 Hvid	4058075113466	35 W HID	1900	75	24	50000	45000	30000	75 x 255
NY 5645002332	35W/3000K RA90/UGR16 Hvid	4058075113480	50 W HID	2660	75	24	50000	45000	30000	85 x 267
NY 5645002345	35W/4000K RA90/UGR16 Hvid	4058075113503	50 W HID	2800	80	24	50000	45000	30000	85 x 267
NY 5645002358	55W/3000K RA90/UGR16 Hvid	4058075113527	70 W HID	4000	75	24	50000	45000	30000	95 x 297
NY 5645002361	55W/4000K RA90/UGR16 Hvid	4058075113541	70 W HID	4200	75	24	50000	45000	30000	95 x 297
TRACKLIGHT SPOT SORT										
NY 5645002374	25W/3000K RA90/UGR16 Sort	4058075113565	35 W HID	1750	70	24	50000	45000	30000	75 x 255
NY 5645002387	25W/4000K RA90/UGR16 Sort	4058075113589	35 W HID	1900	75	24	50000	45000	30000	75 x 255
NY 5645002390	35W/3000K RA90/UGR16 Sort	4058075113602	50 W HID	2660	75	24	50000	45000	30000	85 x 267
NY 5645002400	35W/4000K RA90/UGR16 Sort	4058075113626	50 W HID	2800	80	24	50000	45000	30000	85 x 267
NY 5645002413	55W/3000K RA90/UGR16 Sort	4058075113640	70 W HID	4000	75	24	50000	45000	30000	95 x 297
NY 5645002426	55W/4000K RA90/UGR16 Sort	4058075113664	70 W HID	4200	75	24	50000	45000	30000	95 x 297
TRACKLIGHT SPOT GRÅ										
NY 5645002439	25W/3000K RA90/UGR16 Grå	4058075113688	35 W HID	1750	70	24	50000	45000	30000	75 x 255
NY 5645002442	25W/4000K RA90/UGR16 Grå	4058075113701	35 W HID	1900	75	24	50000	45000	30000	75 x 255
NY 5645002455	35W/3000K RA90/UGR16 Grå	4058075113725	50 W HID	2660	75	24	50000	45000	30000	85 x 267
NY 5645002468	35W/4000K RA90/UGR16 Grå	4058075113749	50 W HID	2800	80	24	50000	45000	30000	85 x 267
NY 5645002471	55W/3000K RA90/UGR16 Grå	4058075113763	70 W HID	4000	75	24	50000	45000	30000	95 x 297
NY 5645002484	55W/4000K RA90/UGR16 Grå	4058075113787	70 W HID	4200	75	24	50000	45000	30000	95 x 297
TRACKLIGHT REFLEKTOR										
NY 5649002558	Reflektor til 25W 15°	4058075113800	—	—	—	15	—	—	—	63 x 53
NY 5649002561	Reflektor til 25W 38°	4058075113824	—	—	—	38	—	—	—	63 x 53
NY 5649002574	Reflektor til 35W 15°	4058075113848	—	—	—	15	—	—	—	75 x 63
NY 5649002587	Reflektor til 35W 38°	4058075113862	—	—	—	38	—	—	—	75 x 63
NY 5649002590	Reflektor til 55W 15°	4058075113886	—	—	—	15	—	—	—	82 x 69
NY 5649002600	Reflektor til 55W 38°	4058075113909	—	—	—	38	—	—	—	82 x 69

¹ Se ledvance.dk/garanti for betingelser | ² Erstatning for tilsvarende traditionelt produkt | ³ t[h]: L70 ved 25°C (T_a) | ⁴ t[h]: L80 ved 25°C (T_a) | ⁵ t[h]: L90 ved 25°C (T_a)

PANELER



DET RIGTIGE ARMATUR TIL IDEEL BELYSNING


Man siger, at du aldrig bør bedømme en bog på omslaget, men det gælder ikke for vores armaturer, da afskærmningens overflade er en vigtig faktor for, hvordan lyset fordeles i et rum.

Den opale afskærmning på panel 60 x 60 er fremstillet af polystyren (kapslingsklasse IP20) eller PMMA (kapslingsklasse IP54), som sikrer særlig ensartet lysfordeling. PMMA-versionen er ideel til anvendelse i særlige miljøer som badeværelser eller hospitaler.

I modsætning hertil giver de polystyren-mikroprismatiske (MP) afskærmninger på panelet 60 x 60 (IP20) bedre lysstyring med reduceret blænding (UGR < 19 i overensstemmelse med DS/EN 12464-1). Med spredningsvinkler > 65° er luminansen begrænset til $L \leq 3.000 \text{ cd/m}^2$.



Panel 60 x 60





Panel 120 x 30

LEDVANCE PANEL

- Lang levetid på op til 60.000 timer L80/B50 (ved 25 °C)
- Meget god ydelse med en effektivitet på op til 120 lm/W (Panel 60 x 60) og op til 110 lm/W (Panel 120 x 30)
- LED-ensartethed og god farvepålidelighed: SDCM < 4 (Panel 60 x 60) og SDCM < 6 (Panel 120 x 30)
- Version med højere kapslingsklasse til lokaler side (IP54) og PMMA-afskærmning tilgængelig til specielle anvendelser
- Meget ensartet lys, UGR < 19-versioner tilgængelig i overensstemmelse med DS/EN 12464-1 (luminans begrænset til $L \leq 3.000 \text{ cd/m}^2$ for spredningsvinkler > 65°)






²

El-nummer	Produkt	EAN	Erstatning for ³	lm	lm/W		L70 ⁴	L80 ⁵	L90 ⁶	L x B x H [mm]	
PANEL 60 x 60 GENERATION 1											
5642002555	30W/3000K	4058075000483	3 x 18 W/3 x 14 W FL	3000	100	120	50000	40000	20000	595 x 595 x 10,5	
5642002568	30W/4000K	4058075000506	3 x 18 W/3 x 14 W FL	3000	100	120	50000	40000	20000	595 x 595 x 10,5	
5642002584	40W/3000K	4058075000544	4 x 18 W/4 x 14 W FL	4000	100	120	50000	40000	20000	595 x 595 x 10,5	
5642002597	40W/4000K	4058075000568	4 x 18 W/4 x 14 W FL	4000	100	120	50000	40000	20000	595 x 595 x 10,5	
5642002610	33W/3000K UGR<19	4058075000605	4 x 18 W/4 x 14 W FL	3100	95	90	50000	40000	20000	595 x 595 x 10,5	
5642002623	33W/4000K UGR<19	4058075000629	4 x 18 W/4 x 14 W FL	3600	110	90	50000	40000	20000	595 x 595 x 10,5	
PANEL 60 x 60 DALI GENERATION 1											
5642003033	33W/3000K UGR<19	4058075041837	4 x 18 W/4 x 14 W FL	3100	95	90	50000	40000	20000	598 x 595 x 10,5	✓
5642003046	33W/4000K UGR<19	4058075041851	4 x 18 W/4 x 14 W FL	3600	110	90	50000	40000	20000	599 x 595 x 10,5	✓
PANEL 120 x 30											
5642002898	40W/4000K	4058075807303	2 x 36 W/2 x 28 W FL	4000	100	120	50000	40000	20000	1195 x 295 x 10,5	
5642002911	33W/4000K UGR<19	4058075807280	2 x 36 W/2 x 28 W FL	3300	100	90	50000	40000	20000	1195 x 295 x 10,5	
PANEL 120 x 30 DALI											
5642003062	40W/4000K	4058075041998	2 x 36 W/2 x 28 W FL	4000	100	120	50000	40000	20000	1195 x 295 x 10,5	✓
5642003088	33W/4000K UGR<19	4058075041974	2 x 36 W/2 x 28 W FL	3300	100	90	50000	40000	20000	1195 x 295 x 10,5	✓

¹ Se ledvance.dk/garanti for betingelser | ² Kun generation 2 Paneler | ³ Erstatning for tilsvarende traditionelt produkt | ⁴ t[h]: L70 ved 25 °C (T_a) | ⁵ t[h]: L80 ved 25 °C (T_a) | ⁶ t[h]: L90 ved 25 °C (T_a)
⁷ Dæmpbar med DALI-interface til lysstyring se side 56–57



El-nummer	Produkt	EAN	Erstatning for ²	lm	lm/W		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	L x B x H [mm]		
PANEL 60 x 60 GENERATION 2 MED ØGET EFFEKTIVITET PÅ 120 LM/W												
NY	5642003978	36W/4000K	4058075113060	4 x 18W/4 x 14W FL	4320	120	120	70000	60000	35000	595 x 595 x 12,2	
NY	5642003965	36W/3000K UGR<19	4058075113084	4 x 18W/4 x 14W FL	4320	120	120	70000	60000	35000	595 x 595 x 12,2	
NY	5642003952	36W/4000K UGR<19	4058075113107	4 x 18W/4 x 14W FL	4320	120	90	70000	60000	35000	595 x 595 x 12,2	
NY	5642003981	36W/3000K IP54 Hygiejne	4058075113121	4 x 18W/4 x 14W FL	4320	120	90	70000	60000	35000	595 x 595 x 12,2	
NY	5642004825	36W/4000K IP54 Hygiejne	4058075149489	4 x 18W/4 x 14W FL	4320	120	120	70000	60000	35000	595 x 595 x 12,6	
NY	5642004838	PANEL 600 36W/4000K OP IP54	4058075149502	4 x 18W/4 x 14W FL	4320	120	120	70000	60000	35000	595 x 595 x 12,6	
PANEL DALI 60 x 60 GENERATION 2 MED ØGET EFFEKTIVITET PÅ 120 LM/W												
NY	5642004841	36W/3000K	4058075113244	4 x 18W/4 x 14W FL	4320	120	120	70000	60000	35000	595 x 595 x 12,2	✓
NY	5642004854	36W/4000K	4058075113268	4 x 18W/4 x 14W FL	4320	120	120	70000	60000	35000	595 x 595 x 12,2	✓
NY	5642004867	36W/3000K UGR<19	4058075113282	4 x 18W/4 x 14W FL	4320	120	90	70000	60000	35000	595 x 595 x 12,2	✓
NY	5642004870	36W/4000K UGR<19	4058075113305	4 x 18W/4 x 14W FL	4320	120	90	70000	60000	35000	595 x 595 x 12,2	✓




LEDVANCE PANEL VALUE

- Value-version af Panel 60 x 60 af god kvalitet og effektivitet på op til 90 lm/W til lavbudget-løsninger
- Direkte erstatning for traditionelle lamelarmaturer (T8 4 x 18, T5 4 x 14)
- Meget ensartet lys, UGR < 19-versioner tilgængelig i overensstemmelse med DS/EN 12464-1
- Større fleksibilitet takket være ekstern driver og lav flimmer takket være speciel elektronisk forkobling (ECG) som medfølger



El-nummer	Produkt	EAN	Erstatning for ²	lm	lm/W		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	L x B x H [mm]	
PANEL VALUE 60 x 60											
	5642003457	40W/3000K	4058075066588	3 x 15W/3 x 18W FL	3300	85	120	50000	40000	30000	595 x 595 x 10,5
	5642003460	40W/4000K	4058075066601	3 x 15W/3 x 18W FL	3600	90	120	50000	40000	30000	595 x 595 x 10,5
	5642003473	40W/6500K	4058075066625	3 x 15W/3 x 18W FL	3600	90	120	50000	40000	30000	595 x 595 x 10,5
	5642003486	40W/3000K UGR<19	4058075066649	3 x 15W/3 x 18W FL	3300	85	90	50000	40000	30000	595 x 595 x 10,5
	5642003499	40W/4000K UGR<19	4058075066663	3 x 15W/3 x 18W FL	3600	90	90	50000	40000	30000	595 x 595 x 10,5

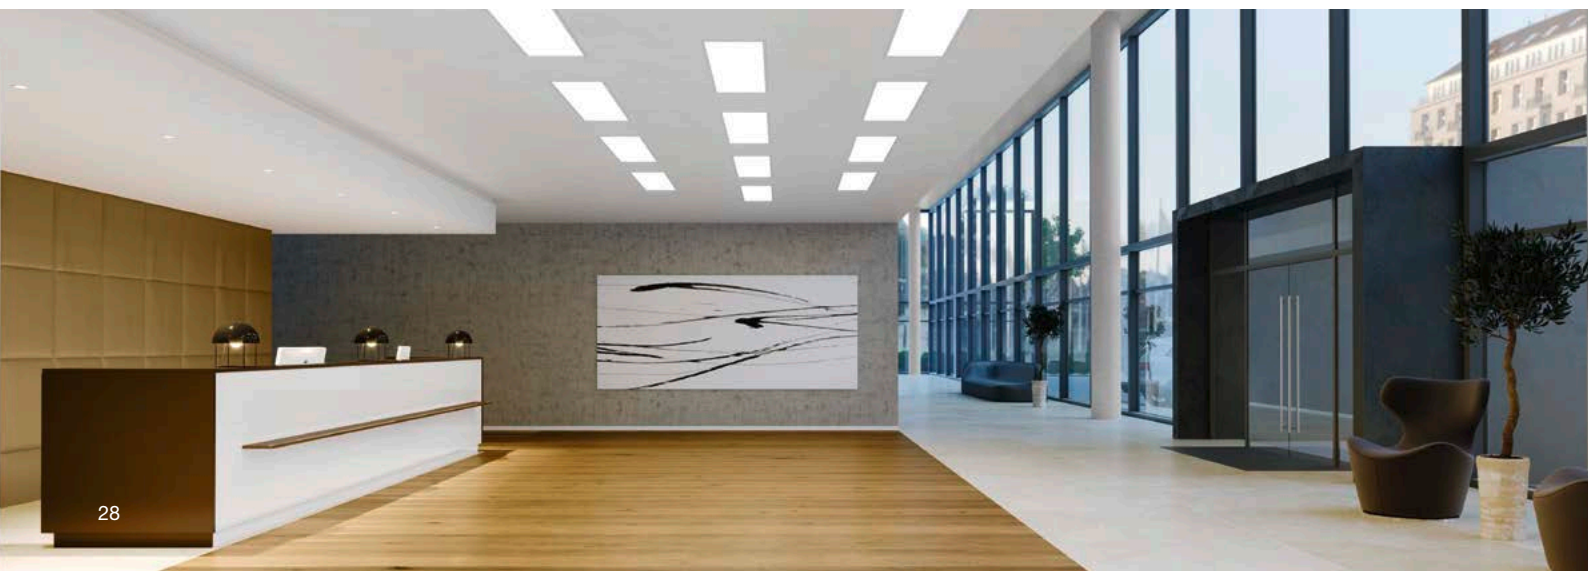



Påbygningsramme
m. magnet 60 × 60

- Klar til montering, færdigsamlet
- Krydsbøjle for større stabilitet
- Materiale: Aluminium



Påbygningsramme
m. magnet 120 × 30

- Klar til montering, færdigsamlet
- Krydsbøjle for større stabilitet
- Materiale: Aluminium



Påbygningsramme
Value 60 × 60

- Sæt til nem selvmontering med hjørneclips
- Økonomiversion til lavbudgetanvendelser
- Velegnet til Panel og Panel Value



Påbygningsramme
Value 120 × 30

- Sæt til nem selvmontering med hjørneclips
- Økonomiversion til lavbudgetanvendelser
- Velegnet til Panel og Panel Value



Fjeder til indbygning – 4 stk.

- Loftstykkelser: 10 til 20 mm



Wire kit 60 × 60

- Nedhængningslængde: 3.000 mm
- Materiale: Stål



Wire kit 120 × 30

- Nedhængningslængde: 3.000 mm
- Materiale: Stål



30 × 120 beslag til nedhænging

- Sikkerhedskonsol til Panel 1200

LEDVANCE PANEL TILBEHØR

- Alt tilbehør passer til Panel- og Panel Value-produkter i de respektive størrelser
- Alsidige muligheder for almindelige monteringsmuligheder:
 - Påbygningsmontering
 - Nedhængt montering
 - Clips til montering i loftudskæringer
- Sikkerhedskonsol med sikkerhedswire fås til Panel 1200 til nem installation

El-nummer	Produkt	EAN	Erstatning for ²	lm	lm/W		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	L × B × H [mm]
PANEL TILBEHØR										
5649002406	Påbygningsramme m. magnet 60x60	4058075108769	—	—	—	—	—	—	—	600,5 × 600,5 × 56
5649002419	Påbygningsramme m. magnet 120x30	4058075108820	—	—	—	—	—	—	—	1200,5 × 300,5 × 56
5649002370	Påbygningsramme Value 60x60	4058075075795	—	—	—	—	—	—	—	600,5 × 600,5 × 45
5649002383	Påbygningsramme Value 120x30	4058075091429	—	—	—	—	—	—	—	1200,1 × 300,1 × 45
5649002613	Fjeder til indbygning - 4 stk.	4058075109421	—	—	—	—	—	—	—	—
5649002448	Wire kit 60x60	4058075108868	—	—	—	—	—	—	—	—
5649002396	Wire kit 120x30	4058075108844	—	—	—	—	—	—	—	—
5649002422	30x120 beslag til nedhænging	4058075108882	—	—	—	—	—	—	—	25 × 20 × 20

¹ Se ledvance.dk/garanti for betingelser | ² Erstatning for tilsvarende traditionelt produkt | ³ t[h]: L70 ved 25 °C (T_a) | ⁴ t[h]: L80 ved 25 °C (T_a) | ⁵ t[h]: L90 ved 25 °C (T_a)
⁶ Dæmpbar med DALI-interface til lysstyring se side 56–57

VÆG OG LOFT PLAFONDER



LEDVANCE SURFACE COMPACT IK10

- Kompakt påbygningsarmatur til krævende anvendelsesområder
- Meget modstandsdygtiget over for vandalisme takket være TORX-skruer og IK10
- Slankt polykarbonat-armaturdesign
- Enkel installation takket være det lukkede IP65-armatur og udslagsblanket samt hurtigkoblestilslutning
- Yderst ensartet lysfordeling med en spredningsvinkel på 120°
- Godkendt til fælles adgangsveje



El-nummer	Produkt	EAN	Erstatning for ²	lm	lm/W		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	Ø x H [mm]
SURFACE COMPACT IK10										
5643000624	300mm, 24W/3000K	4058075062207	32 W CFLp	1800	75	120	50000	30000	15000	300 x 61
5643000637	300mm, 24W/4000K	4058075062221	32 W CFLp	1920	80	120	50000	30000	15000	300 x 61



INGEN LØSE SKRUER

LEDVANCE Surface Compact har en slagfasthed på IK10, hvilket betyder, at det kan modstå en kraft på 20 joules svarende til en vægt på 5 kg, der falder fra en højde på 40 cm.

En anden fordel: Brugen af TORX-skrue giver større beskyttelse til Surface Compact IK10 mod vandalisme, da den ikke kan fjernes med almindelige skruetrækkere.



LEDVANCE SURFACE CIRCULAR

- Erstatning for konventionelle kompaktlysør (18 W, 26 W, 32 W)
- Ensartet lysfordeling
- Version med bevægelses- og dagslyssensor tilgængelig
- Forbedret levetid på op til 50.000 tænd/sluk
- Enkel installation takket være hurtigkoblingsstik
- Udsiftningsdæksel fås separat
- Fremragende pris/ydelsesforhold



El-nummer	Produkt	EAN	Erstatning for ²	lm	lm/W		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	Ø x H [mm]	
SURFACE CIRCULAR											
NY 5643000899	Standard - 250mm, 13W/3000K IP44	4058075110120	18 W CFLp	920	70	120	30000	—	—	250 x 91	
NY 5643000909	Standard - 250mm, 13W/4000K IP44	4058075110144	18 W CFLp	960	75	120	30000	—	—	250 x 91	
NY 5643000912	Sensor - 250mm, 13W/3000K IP44	4058075110168	18 W CFLp	920	70	120	30000	—	—	250 x 91	✓
NY 5643000925	Sensor - 250mm, 13W/4000K IP44	4058075110182	18 W CFLp	960	75	120	30000	—	—	250 x 91	✓
5643000831	Standard - 350mm, 18W/3000K IP44	4058075080010	26 W CFLp	1440	80	120	30000	—	—	350 x 115	
5643000844	Standard - 350mm, 18W/4000K IP44	4058075080034	26 W CFLp	1440	80	120	30000	—	—	350 x 115	
NY 5643000938	Sensor - 350mm, 18W/3000K IP44	4058075110205	26 W CFLp	1440	80	120	30000	—	—	350 x 115	✓
NY 5643000941	Sensor - 350mm, 18W/4000K IP44	4058075110229	26 W CFLp	1440	80	120	30000	—	—	350 x 115	✓
5643000857	Standard - 400mm, 24W/3000K IP44	4058075080058	32 W CFLp	1920	80	120	30000	—	—	400 x 120	
5643000860	Standard - 400mm, 24W/4000K IP44	4058075080072	32 W CFLp	1920	80	120	30000	—	—	400 x 120	
5643000873	Sensor - 400mm, 24W/3000K IP44	4058075080096	32 W CFLp	1920	80	120	30000	—	—	400 x 120	✓
5643000886	Sensor - 400mm, 24W/4000K IP44	4058075080119	32 W CFLp	1920	80	120	30000	—	—	400 x 120	✓
NY 5649002516	Skærm - 250mm	4058075156722	—	—	—	—	—	—	—	250 x 80	
NY 5649002529	Skærm - 350mm	4058075156807	—	—	—	—	—	—	—	350 x 104	
NY 5649002532	Skærm - 400mm	4058075156821	—	—	—	—	—	—	—	400 x 112	

¹ Se ledvance.dk/garanti for betingelser | ² Erstatning for tilsvarende traditionelt produkt | ³ t[h]: L70 ved 25°C (T_a) | ⁴ t[h]: L80 ved 25°C (T_a) | ⁵ t[h]: L90 ved 25°C (T_a) | ⁶ Dagslys- og bevægelsessensor




NEDHÆNGTE

HVER LED GIVER DET BEDSTE LYS – INDIVILED® OPTICS

Separate objekter og reflektorer til hver enkelt LED sikrer ensartet lysfordeling og reducerer blænding (UGR < 16).

Separat **objektiv**
til hver LED


Separat **reflektor**
til hver LED

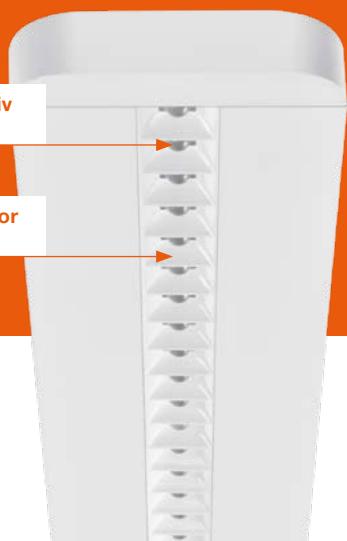

OPLYS + NEDLYS = PERFEKT LYS TIL KONTORET

Linear IndiviLED® giver en ideel blanding af nedlys (85 %) og oplys (15 %): Oplys fra armaturets overside skaber et særligt behageligt lys og ensartet loftbelysning. Nedlys giver ensartet belysning af skriveborde og gulve takket være optimal lysfordeling.

Oplys med en relativt bred spredningsvinkel (120°) til ensartet loftbelysning

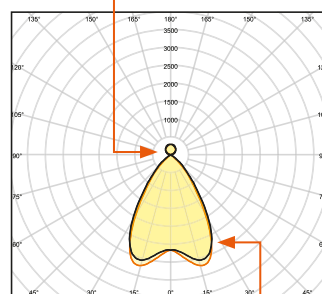


cd/klm
— C0/C180 — C90/C270 $\eta = 465\%$

Optimal lysfordeling fra nedlys lyskomponenter giver en ensartet belysning



LEDVANCE LINEAR INDIVILED® OP-/NEDLYS

- Ensartet lysfordeling og reduceret blænding (UGR < 16) takket være IndiviLED®-optik
- Påbygnings- eller nedhængt montering til enkeltarmatur eller flere armaturer som lyslinier (sammenkoblede armaturer)
- Komplet belysningsløsning med DALI-sensor, nødbelysning og gennemfortrådede varianter til sammenkobling
- Øget lyskomfort fra udgaver med direkte og indirekte lysudsendelse



LEDVANCE LINEAR INDIVILED® TILBEHØR

- Nedhængningskit: Komplet sæt (baldakin, stikforbindelse, stålophængningswire og kabel) til Linear IndiviLED®
- Nedhængningskit DALI: Komplet sæt (baldakin, stikforbindelse, stålophængningswire og kabel) til Linear IndiviLED® DALI
- Nedhængningswire: Yderligere stålwire til montering af sammenkoblede armaturer
- Sammenkoblingsbeslag: Mekanisk tilslutning til sammenkobling af armaturer
- Gennemfortrådningsæt: Forsyning til sammenkoblede armaturer (kabling med vekselstrømsstik)

El-nummer	Produkt	EAN	Erstatning for ²	lm	lm/W			L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	L x B x H [mm]	L x H [mm]		
LINEAR INDIVILED OP-/NEDLYS 1200 MM														
NY	5642005248	Op-/nedlys - 42W/3000K	4058075109728	2 x 28W T5 + 1 x 14W T5	4650 (= 3800 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40			
NY	5642005251	Op-/nedlys - 42W/4000K	4058075109742	2 x 28W T5 + 1 x 14W T5	5050 (= 4200 + 850)	120	70 + 120	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40			
NY	5642005400	Op-/nedlys DALI - 42W/3000K	4058075109001	2 x 28W T5 + 1 x 14W T5	4650 (= 3800 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40	✓		
NY	5642005413	Op-/nedlys DALI - 42W/4000K	4058075109025	2 x 28W T5 + 1 x 14W T5	5050 (= 4200 + 850)	120	70 + 120	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40	✓		
NY	5642005329	Op-/nedlys Sensor - 42W/3000K	4058075109445	2 x 28W T5 + 1 x 14W T5	4650 (= 3800 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40		✓	
NY	5642005332	Op-/nedlys Sensor - 42W/4000K	4058075109469	2 x 28W T5 + 1 x 14W T5	5050 (= 4200 + 850)	120	70 + 120	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40		✓	
NY	5642005442	Op-/nedlys Sensor DALI - 42W/3000K	4058075110045	2 x 28W T5 + 1 x 14W T5	4650 (= 3800 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40	✓	✓	
NY	5642005455	Op-/nedlys Sensor DALI - 42W/4000K	4058075110069	2 x 28W T5 + 1 x 14W T5	5050 (= 4200 + 850)	120	70 + 120	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40	✓	✓	
NY	5642005361	Op-/nedlys Nødbelysning - 42W/3000K	4058075109841	2 x 28W T5 + 1 x 14W T5	4650 (= 3800 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40			✓
NY	5642005374	Op-/nedlys Nødbelysning - 42W/4000K	4058075109865	2 x 28W T5 + 1 x 14W T5	5050 (= 4200 + 850)	120	70 + 120	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40			✓
NY	5642005280	Op-/nedlys Gennemfortrådet - 42W/3000K	4058075109209	2 x 28W T5 + 1 x 14W T5	4650 (= 3800 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40			
NY	5642005293	Op-/nedlys Gennemfortrådet - 42W/4000K	4058075109223	2 x 28W T5 + 1 x 14W T5	5050 (= 4200 + 850)	120	70 + 120	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40			
LINEAR INDIVILED OP-/NEDLYS 1500 MM														
NY	5642005264	Op-/nedlys - 56W/3000K	4058075109766	2 x 49W T5 + 1 x 14W T5	6150 (= 5300 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40			
NY	5642005277	Op-/nedlys - 56W/4000K	4058075110441	2 x 49W T5 + 1 x 14W T5	6550 (= 5700 + 850)	115	70 + 120	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40			
NY	5642005426	Op-/nedlys DALI - 56W/3000K	4058075109049	2 x 49W T5 + 1 x 14W T5	6150 (= 5300 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40	✓		
NY	5642005439	Op-/nedlys DALI - 56W/4000K	4058075109063	2 x 49W T5 + 1 x 14W T5	6550 (= 5700 + 850)	115	70 + 120	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40	✓		
NY	5642005345	Op-/nedlys Sensor - 56W/3000K	4058075109483	2 x 49W T5 + 1 x 14W T5	6150 (= 5300 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40		✓	
NY	5642005358	Op-/nedlys Sensor - 56W/4000K	4058075109506	2 x 49W T5 + 1 x 14W T5	6550 (= 5700 + 850)	115	70 + 120	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40		✓	
NY	5642005468	Op-/nedlys Sensor DALI - 56W/3000K	4058075110083	2 x 49W T5 + 1 x 14W T5	6150 (= 5300 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40	✓	✓	
NY	5642005471	Op-/nedlys Sensor DALI - 56W/4000K	4058075110106	2 x 49W T5 + 1 x 14W T5	6550 (= 5700 + 850)	115	70 + 120	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40	✓	✓	
NY	5642005387	Op-/nedlys Nødbelysning - 56W/3000K	4058075109889	2 x 49W T5 + 1 x 14W T5	6150 (= 5300 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40			✓
NY	5642005390	Op-/nedlys Nødbelysning - 56W/4000K	4058075109902	2 x 49W T5 + 1 x 14W T5	6550 (= 5700 + 850)	115	70 + 120	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40			✓
NY	5642005303	Op-/nedlys Gennemfortrådet - 56W/3000K	4058075109247	2 x 49W T5 + 1 x 14W T5	6150 (= 5300 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40			
NY	5642005316	Op-/nedlys Gennemfortrådet - 56W/4000K	4058075109261	2 x 49W T5 + 1 x 14W T5	6550 (= 5700 + 850)	115	70 + 120	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40			
LINEAR INDIVILED TILBEHØR														
NY	5649002626	Nedhængningskit	4058075133280	—	—	—	—	—	—	—	1610 x 25			
NY	5649002639	Nedhængningskit DALI	4058075133303	—	—	—	—	—	—	—	1610 x 25			
NY	5649002642	Nedhængningswire	4058075133327	—	—	—	—	—	—	—	1200 x 1 x 1			
NY	5649002655	Sammenkoblingsbeslag	4058075133341	—	—	—	—	—	—	—	82 x 40 x 12			
NY	5649002668	Gennemfortrådningskit 1200 - 3G1,5	4058075158030	—	—	—	—	—	—	—	32 x 20 x 7			
NY	5649002671	Gennemfortrådningskit 1500 - 3G1,5	4058075133365	—	—	—	—	—	—	—	32 x 20 x 7			
NY	5649002684	Gennemfortrådningskit 1200 DALI - 2x0,5	4058075158016	—	—	—	—	—	—	—	32 x 13 x 7			
NY	5649002697	Gennemfortrådningskit 1500 DALI - 2x0,5	4058075157996	—	—	—	—	—	—	—	32 x 13 x 7			

¹ Se ledvance.dk/garanti for betingelser | ² Erstatning for tilsvarende traditionelt produkt | ³ t[h]: L70 ved 25 °C (T_a) | ⁴ t[h]: L80 ved 25 °C (T_a) | ⁵ t[h]: L90 ved 25 °C (T_a)
⁶ Dæmpbar med DALI-interface til lysstyring se side 56–57 | ⁷ Dagslys- og bevægelsessensor

LINIE



LEDVANCE LINEAR INDIVILED®

- Ensartet lysfordeling og reduceret blænding (UGR < 16) takket være IndiviLED®-optik
- Påbygget eller nedhængt montering af enkeltarmatur eller flere armaturer som sammenhængende lyslinier (sammenkoblede armaturer)
- Komplet belysningsløsning med DALI-sensor, nødbelysning og gennemfortrådede varianter til sammenkobling
- Øget lyskomfort i udgaver med direkte og indirekte lysudledning



El-nummer	Produkt	EAN	Erstatning for ²	Im	lm/W		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	L x B x H [mm]		
LINEAR INDIVILED 1200 MM												
NY 5642004883	Standard - 34W/3000K	4058075109605	2 x 28W T5	3800	110	70	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40		
NY 5642004896	Standard - 34W/4000K	4058075109629	2 x 28W T5	4200	120	70	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40		
NY 5642005125	DALI - 34W/3000K	4058075108806	2 x 28W T5	3800	110	70	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40	✓	
NY 5642005138	DALI - 34W/4000K	4058075108905	2 x 28W T5	4200	120	70	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40	✓	
NY 5642005002	Sensor - 34W/3000K	4058075109285	2 x 28W T5	3800	110	70	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40		✓
NY 5642005015	Sensor - 34W/4000K	4058075109308	2 x 28W T5	4200	120	70	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40		✓
NY 5642005183	Sensor DALI - 34W/3000K	4058075109926	2 x 28W T5	3800	110	70	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40	✓	✓
NY 5642005196	Sensor DALI - 34W/4000K	4058075109940	2 x 28W T5	4200	120	70	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40	✓	✓
NY 5642005060	Nødbelysning - 34W/3000K	4058075109520	2 x 28W T5	3800	110	70	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40		
NY 5642005073	Nødbelysning - 34W/4000K	4058075109544	2 x 28W T5	4200	120	70	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40		
NY 5642004948	Gennemfortrådet - 34W/3000K	4058075109087	2 x 28W T5	3800	110	70	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40		
NY 5642004951	Gennemfortrådet - 34W/4000K	4058075109100	2 x 28W T5	4200	120	70	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40		
LINEAR INDIVILED 1500 MM												
NY 5642004906	Standard - 25W/3000K	4058075109643	1 x 49W T5	3100	125	70	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40		
NY 5642004919	Standard - 25W/4000K	4058075109667	1 x 49W T5	3300	125	70	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40		
NY 5642004922	Standard - 48W/3000K	4058075109681	2 x 49W T5	5300	110	70	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40		
NY 5642004935	Standard - 48W/4000K	4058075109704	2 x 49W T5	5700	120	70	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40		
NY 5642005141	DALI - 25W/3000K	4058075108929	1 x 49W T5	3100	125	70	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40	✓	
NY 5642005154	DALI - 25W/4000K	4058075108943	1 x 49W T5	3300	125	70	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40	✓	
NY 5642005167	DALI - 48W/3000K	4058075108967	2 x 49W T5	5300	110	70	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40	✓	
NY 5642005170	DALI - 48W/4000K	4058075108981	2 x 49W T5	5700	120	70	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40	✓	
NY 5642005028	Sensor - 25W/3000K	4058075109322	1 x 49W T5	3100	125	70	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40		✓
NY 5642005031	Sensor - 25W/4000K	4058075109360	1 x 49W T5	3300	125	70	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40		✓
NY 5642005044	Sensor - 48W/3000K	4058075109384	2 x 49W T5	5300	110	70	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40		✓
NY 5642005057	Sensor - 48W/4000K	4058075109407	2 x 49W T5	5700	120	70	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40		✓
NY 5642005206	Sensor DALI - 25W/3000K	4058075109964	1 x 49W T5	3100	125	70	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40	✓	✓
NY 5642005219	Sensor DALI - 25W/4000K	4058075109988	1 x 49W T5	3300	125	70	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40	✓	✓
NY 5642005222	Sensor DALI - 48W/3000K	4058075110007	2 x 49W T5	5300	110	70	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40	✓	✓
NY 5642005235	Sensor DALI - 48W/4000K	4058075110021	2 x 49W T5	5700	120	70	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40	✓	✓
NY 5642005086	Nødbelysning - 25W/3000K	4058075109568	1 x 49W T5	3100	125	70	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40		
NY 5642005099	Nødbelysning - 25W/4000K	4058075109582	1 x 49W T5	3300	125	70	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40		
NY 5642005109	Nødbelysning - 48W/3000K	4058075109803	2 x 49W T5	5300	110	70	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40		
NY 5642005112	Nødbelysning - 48W/4000K	4058075109827	2 x 49W T5	5700	120	70	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40		
NY 5642004964	Gennemfortrådet - 25W/3000K	4058075109124	1 x 49W T5	3100	125	70	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40		
NY 5642004977	Gennemfortrådet - 25W/4000K	4058075109148	1 x 49W T5	3300	125	70	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40		
NY 5642004980	Gennemfortrådet - 48W/3000K	4058075109162	2 x 49W T5	5300	110	70	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40		
NY 5642004993	Gennemfortrådet - 48W/4000K	4058075109186	2 x 49W T5	5700	120	70	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40		

El-nummer Produkt

EAN

Erstatning
for²

lm

lm/w

L70³

L80⁴

L90⁵

L x B x H [mm]

LINEAR INDIVILED OP-/NEDLYS 1200 MM

NY	5642005248	Op-/nedlys - 42W/3000K	4058075109728	2 x 28W T5 + 1 x 14W T5	4650 (= 3800 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40	
NY	5642005251	Op-/nedlys - 42W/4000K	4058075109742	2 x 28W T5 + 1 x 14W T5	5050 (= 4200 + 850)	120	70 + 120	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40	
NY	5642005400	Op-/nedlys DALI - 42W/3000K	4058075109001	2 x 28W T5 + 1 x 14W T5	4650 (= 3800 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40	✓
NY	5642005413	Op-/nedlys DALI - 42W/4000K	4058075109025	2 x 28W T5 + 1 x 14W T5	5050 (= 4200 + 850)	120	70 + 120	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40	✓
NY	5642005329	Op-/nedlys Sensor - 42W/3000K	4058075109445	2 x 28W T5 + 1 x 14W T5	4650 (= 3800 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40	✓
NY	5642005332	Op-/nedlys Sensor - 42W/4000K	4058075109469	2 x 28W T5 + 1 x 14W T5	5050 (= 4200 + 850)	120	70 + 120	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40	✓
NY	5642005442	Op-/nedlys Sensor DALI - 42W/3000K	4058075110045	2 x 28W T5 + 1 x 14W T5	4650 (= 3800 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40	✓ ✓
NY	5642005455	Op-/nedlys Sensor DALI - 42W/4000K	4058075110069	2 x 28W T5 + 1 x 14W T5	5050 (= 4200 + 850)	120	70 + 120	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40	✓ ✓
NY	5642005361	Op-/nedlys Nødbelysning - 42W/3000K	4058075109841	2 x 28W T5 + 1 x 14W T5	4650 (= 3800 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40	
NY	5642005374	Op-/nedlys Nødbelysning - 42W/4000K	4058075109865	2 x 28W T5 + 1 x 14W T5	5050 (= 4200 + 850)	120	70 + 120	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40	
NY	5642005280	Op-/nedlys Gennemfortrådet - 42W/3000K	4058075109209	2 x 28W T5 + 1 x 14W T5	4650 (= 3800 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40	
NY	5642005293	Op-/nedlys Gennemfortrådet - 42W/4000K	4058075109223	2 x 28W T5 + 1 x 14W T5	5050 (= 4200 + 850)	120	70 + 120	60000	50000	35000	1199 x 120 x 40	

LINEAR INDIVILED OP-/NEDLYS 1500 MM

NY	5642005264	Op-/nedlys - 56W/3000K	4058075109766	2 x 49W T5 + 1 x 14W T5	6150 (= 5300 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40	
NY	5642005277	Op-/nedlys - 56W/4000K	4058075110441	2 x 49W T5 + 1 x 14W T5	6550 (= 5700 + 850)	115	70 + 120	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40	
NY	5642005426	Op-/nedlys DALI - 56W/3000K	4058075109049	2 x 49W T5 + 1 x 14W T5	6150 (= 5300 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40	✓
NY	5642005439	Op-/nedlys DALI - 56W/4000K	4058075109063	2 x 49W T5 + 1 x 14W T5	6550 (= 5700 + 850)	115	70 + 120	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40	✓
NY	5642005345	Op-/nedlys Sensor - 56W/3000K	4058075109483	2 x 49W T5 + 1 x 14W T5	6150 (= 5300 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40	✓
NY	5642005358	Op-/nedlys Sensor - 56W/4000K	4058075109506	2 x 49W T5 + 1 x 14W T5	6550 (= 5700 + 850)	115	70 + 120	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40	✓
NY	5642005468	Op-/nedlys Sensor DALI - 56W/3000K	4058075110083	2 x 49W T5 + 1 x 14W T5	6150 (= 5300 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40	✓ ✓
NY	5642005471	Op-/nedlys Sensor DALI - 56W/4000K	4058075110106	2 x 49W T5 + 1 x 14W T5	6550 (= 5700 + 850)	115	70 + 120	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40	✓ ✓
NY	5642005387	Op-/nedlys Nødbelysning - 56W/3000K	4058075109889	2 x 49W T5 + 1 x 14W T5	6150 (= 5300 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40	
NY	5642005390	Op-/nedlys Nødbelysning - 56W/4000K	4058075109902	2 x 49W T5 + 1 x 14W T5	6550 (= 5700 + 850)	115	70 + 120	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40	
NY	5642005303	Op-/nedlys Gennemfortrådet - 56W/3000K	4058075109247	2 x 49W T5 + 1 x 14W T5	6150 (= 5300 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40	
NY	5642005316	Op-/nedlys Gennemfortrådet - 56W/4000K	4058075109261	2 x 49W T5 + 1 x 14W T5	6550 (= 5700 + 850)	115	70 + 120	60000	50000	35000	1488 x 120 x 40	

ÉT ARMATUR – TRE MONTERINGSMULIGHEDER


Afhængig af kravene er der tre måder, du kan installere Linear IndiviLED® på:

- Påbygning på loft
- Nedhængt montering
- Sammenhængende montering med op til 20 armaturer

For mere information om lysfordeling for Linear IndiviLED®, se side 32.



¹ Se ledvance.dk/garanti for betingelser | ² Erstatning for tilsvarende traditionelt produkt | ³ t[h]: L70 ved 25 °C (T_a) | ⁴ t[h]: L80 ved 25 °C (T_a) | ⁵ t[h]: L90 ved 25 °C (T_a)
⁶ Dæmpbar med DALI-interface til lysstyring se side 56–57 | ⁷ Dagslys- og bevægelsessensor



LEDVANCE LINEAR INDIVIDLED® TILBEHØR

- Nindhængningskit: Komplet sæt (baldakin, stikforbindelse, stålophængningswire og kabel) til Linear IndividLED®
- Nindhængningskit DALI: Komplet sæt (baldakin, stikforbindelse, stålophængningswire og kabel) til Linear IndividLED® DALI
- Nindhængningswire: Yderligere stålwire til montering af sammenkoblede armaturer
- Sammenkoblingsbeslag: Mekanisk tilslutning til sammenkobling af armaturer
- Gennemfortrådningskit: Forsyning til sammenkoblede armaturer (kabling med vekselstrømsstik)

El-nummer	Produkt	EAN	Erstatning for ²	lm	lm/W		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	L x H [mm] L x B x H [mm]
LINEAR INDIVIDLED TILBEHØR										
NY 5649002626	Nindhængningskit	4058075133280	—	—	—	—	—	—	—	1610 x 25
NY 5649002639	Nindhængningskit DALI	4058075133303	—	—	—	—	—	—	—	1610 x 25
NY 5649002642	Nindhængningswire	4058075133327	—	—	—	—	—	—	—	1200 x 1 x 1
NY 5649002655	Sammenkoblingsbeslag	4058075133341	—	—	—	—	—	—	—	82 x 40 x 12
NY 5649002668	Gennemfortrådningskit 1200 - 3G1,5	4058075158030	—	—	—	—	—	—	—	32 x 20 x 7
NY 5649002671	Gennemfortrådningskit 1500 - 3G1,5	4058075133365	—	—	—	—	—	—	—	32 x 20 x 7
NY 5649002684	Gennemfortrådningskit 1200 DALI - 2x0,5	4058075158016	—	—	—	—	—	—	—	32 x 13 x 7
NY 5649002697	Gennemfortrådningskit 1500 DALI - 2x0,5	4058075157996	—	—	—	—	—	—	—	32 x 13 x 7




LEDVANCE LINEAR ULTRA OUTPUT

- Erstatning for konventionelle T8-armaturer med op til 7.100 lm
- Høj effektivitet på op til 125 lm/W
- Robust konstruktion (IK08)
- Reflektor tilgængelig som tilbehør



El-nummer	Produkt	EAN	Erstatning for ²	lm	lm/W		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	L x B x H [mm]
LINEAR ULTRA OUTPUT										
NY 5642004540	1200 mm - 33W/3000K	4058075122147	2 x 36W T8	3700	110	110	50000	40000	25000	1168 x 62 x 74
NY 5642004553	1200 mm - 33W/4000K	4058075122161	2 x 36W T8	4000	120	110	50000	40000	25000	1168 x 62 x 74
NY 5642004566	1500 mm - 30W/3000K	4058075122185	1 x 58W T8	3500	115	110	50000	40000	25000	1458 x 62 x 74
NY 5642004579	1500 mm - 30W/4000K	4058075122208	1 x 58W T8	3800	125	110	50000	40000	25000	1458 x 62 x 74
NY 5642004582	1500 mm - 46W/3000K	4058075122222	2 x 58W T8	5000	110	110	50000	40000	25000	1458 x 62 x 74
NY 5642004595	1500 mm - 46W/4000K	4058075122246	2 x 58W T8	5500	120	110	50000	40000	25000	1458 x 62 x 74
NY 5642004605	1500 mm - 60W/3000K	4058075122260	2 x 80W T5	6600	110	110	50000	40000	25000	1458 x 62 x 74
NY 5642004618	1500 mm - 60W/4000K	4058075122284	2 x 80W T5	7100	120	110	50000	40000	25000	1458 x 62 x 74
NY 5649002545	1500 mm - Reflektor 80°	4058075133389	—	—	—	—	—	—	—	1420 x 66 x 20,5

SAMMENHÆNGENDE BELYSNING – KOMPACT OG REGELMÆSSIG

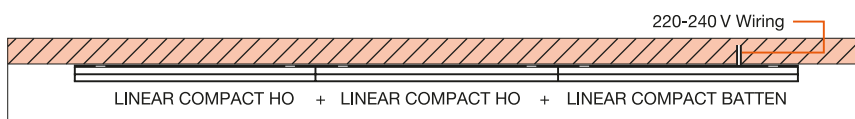

KABLING IKKE SYNLIG TAKKET VÆRE COMPACT BATTEN SOM DET FØRSTE ARMATUR

Med Linear Compact-modellerne kan du skabe regelmæssig og sammenhængende belysning med op til ti armaturer med halvgennemtsigtige endestykker. Armaturet "Linear Compact Batten" kan anvendes som det første armatur i rækkebelysning med tilslutning fra bagsiden af armaturet. Dette kan udvides med High Output- eller Switch-modellerne efter behov. Resultatet: Uafbrudte armaturrækker uden synlig kabling.



LEDVANCE LINEAR COMPACT

- Lidt plads kræves takket være kompakte dimensioner
- Sammenhængende forbindelse af op til 10 armaturer på række
- Tre versioner tilgængelige: Switch, High Output og Batten som tilsluttes fra bagsiden
- Lav flimmer takket være special elektronisk forkobling (ECG)
- Alt tilbehør til installation medfølger



El-nummer	Produkt	EAN	Erstatning for ²	lm	lm/W		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	L x B x H [mm]	
LINEAR COMPACT SWITCH (MED INDBYGGET AFBRYDER)											
5642003813	300 mm - 4W/3000K	4058075106079	1 x 9W T8	400	100	140	50000	40000	30000	313 x 28 x 36	
5642003826	300 mm - 4W/4000K	4058075106093	1 x 9W T8	450	110	140	50000	40000	30000	313 x 28 x 36	
5642003839	600 mm - 8W/3000K	4058075106116	1 x 18W T8	800	100	140	50000	40000	30000	573 x 28 x 36	
5642003842	600 mm - 8W/4000K	4058075106130	1 x 18W T8	800	100	140	50000	40000	30000	573 x 28 x 36	
5642004090	900 mm - 12W/3000K	4058075106192	1 x 30W T8	1200	100	140	50000	40000	30000	873 x 28 x 36	
5642004100	900 mm - 12W/4000K	4058075106215	1 x 30W T8	1200	100	140	50000	40000	30000	873 x 28 x 36	
5642003855	1200 mm - 14W/3000K	4058075106154	1 x 36W T8	1400	100	140	50000	40000	30000	1173 x 28 x 36	
5642003868	1200 mm - 14W/4000K	4058075106178	1 x 36W T8	1500	100	140	50000	40000	30000	1173 x 28 x 36	
LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT (UDEN AFBRYDER - HØJ LUMENPAKKE)											
5642003871	600 mm - 10W/3000K	4058075106277	1 x 18W T8	1000	100	140	50000	40000	30000	573 x 24 x 36	
5642003884	600 mm - 10W/4000K	4058075106291	1 x 18W T8	1000	100	140	50000	40000	30000	573 x 24 x 36	
5642004113	900 mm - 15W/3000K	4058075106239	1 x 30W T8	1500	100	140	50000	40000	30000	873 x 24 x 36	
5642004126	900 mm - 15W/4000K	4058075106253	1 x 30W T8	1500	100	140	50000	40000	30000	873 x 24 x 36	
5642003897	1200 mm - 20W/3000K	4058075106314	1 x 36W T8	2000	100	140	50000	40000	30000	1173 x 24 x 36	
5642003907	1200 mm - 20W/4000K	4058075106338	1 x 36W T8	2000	100	140	50000	40000	30000	1173 x 24 x 36	
5642003923	1500 mm - 25W/3000K	4058075106352	1 x 58W T8	2500	100	140	50000	40000	30000	1473 x 24 x 36	
5642003910	1500 mm - 25W/4000K	4058075106376	1 x 58W T8	2500	100	140	50000	40000	30000	1473 x 24 x 36	
LINEAR COMPACT BATTEN (TILSLUTNING PÅ BAGSIDEN)											
NY	5642004634	600 mm - 10W/3000K	4058075099692	1 x 18W T8	1000	100	140	50000	40000	30000	575 x 27 x 38
NY	5642004647	600 mm - 10W/4000K	4058075099715	1 x 18W T8	1000	100	140	50000	40000	30000	575 x 27 x 38
NY	5642004650	1200 mm - 20W/3000K	4058075099739	1 x 36W T8	2000	100	140	50000	40000	30000	1175 x 27 x 38
NY	5642004663	1200 mm - 20W/4000K	4058075099753	1 x 36W T8	2000	100	140	50000	40000	30000	1175 x 27 x 38
NY	5642004676	1500 mm - 25W/3000K	4058075099777	1 x 58W T8	2500	100	140	50000	40000	30000	1475 x 27 x 38
NY	5642004689	1500 mm - 25W/4000K	4058075099791	1 x 58W T8	2500	100	140	50000	40000	30000	1475 x 27 x 38



LEDVANCE LINEAR GRUNDARMATUR

- Metalhus til T8 LED-rør (G13-sokkel)
- Lidt plads kræves takket være kompakte dimensioner
- Elektrisk tilslutning fra bagsiden eller i enderne
- Nem tilslutning takket være fjederstikforbindelser




El-nummer	Produkt	EAN	Erstatning for ²	lm	lm/W		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	L x B x H [mm]
LINEAR GRUNDARMATUR										
NY	5642004621	1200 mm - 1xLED-rør	4058075144408	—	—	—	—	—	—	1234 x 50 x 66
NY	5642004692	1200 mm - 2xLED-rør	4058075144422	—	—	—	—	—	—	1234 x 83 x 66
NY	5642004702	1500 mm - 1xLED-rør	4058075144446	—	—	—	—	—	—	1534 x 50 x 66
NY	5642004715	1500 mm - 2xLED-rør	4058075144460	—	—	—	—	—	—	1534 x 83 x 66

¹ Se ledvance.dk/garanti for betingelser | ² Erstatning for tilsvarende traditionelt produkt | ³ t[h]: L70 ved 25 °C (T_a) | ⁴ t[h]: L80 ved 25 °C (T_a) | ⁵ t[h]: L90 ved 25 °C (T_a)

TRUNKING SYSTEM

OVERBLIK OVER SYSTEMET

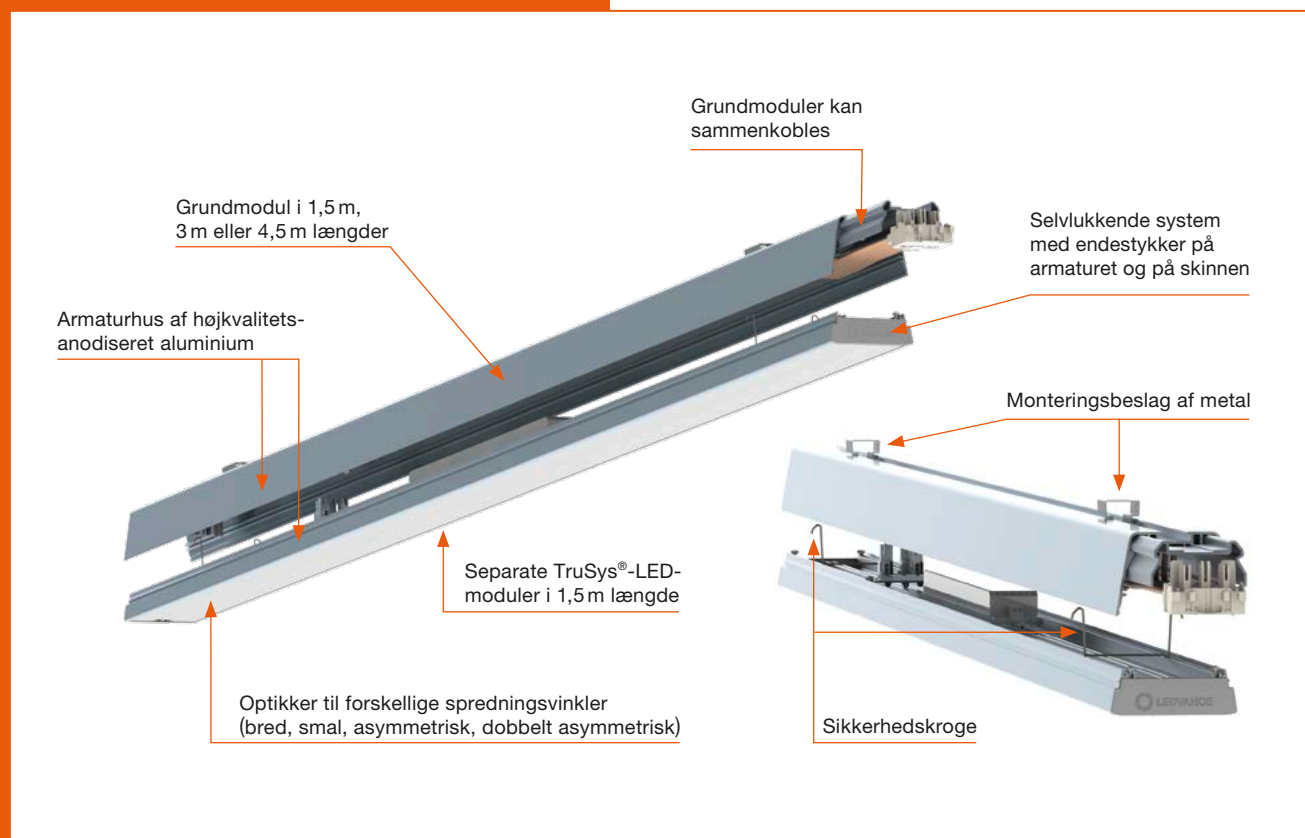



LEDVANCE TRUSYS®

- Meget hurtig og nem armaturinstallation takket være klikssystem
- Nemt at projektere takket være overskueligt sortiment
- Lysudbytte på op til 135 lm/W
- Høj kvalitetsdesign med integrerede monteringsbeslag og linseteknologi



El-nummer	Produkt	EAN	Erstatning for ²	lm	lm/W		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	L x B x H [mm]
TRUSYS®										
NY 5642005659	53W/3000K Bredstråle	4058075100459	2 x 80W FL	6600	125	105	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53
NY 5642005662	53W/4000K Bredstråle	4058075100473	2 x 80W FL	7200	135	105	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53
NY 5642005675	53W/6500K Bredstråle	4058075100497	2 x 80W FL	6900	130	105	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53
NY 5642005688	53W/3000K Smalstråle	4058075100510	2 x 80W FL	6200	115	25	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53
NY 5642005691	53W/4000K Smalstråle	4058075100534	2 x 80W FL	6700	125	25	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53
NY 5642005701	53W/6500K Smalstråle	4058075100558	2 x 80W FL	6500	125	25	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53
NY 5642005714	53W/3000K Asymmetrisk	4058075100572	2 x 80W FL	5700	110	45	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53
NY 5642005727	53W/4000K Asymmetrisk	4058075100596	2 x 80W FL	6300	120	45	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53
NY 5642005730	53W/6500K Asymmetrisk	4058075100619	2 x 80W FL	6100	115	45	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53
NY 5642005743	53W/3000K Dobbelt Asymmetrisk	4058075100633	2 x 80W FL	6400	120	2 x 35	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53
NY 5642005756	53W/4000K Dobbelt Asymmetrisk	4058075100657	2 x 80W FL	6900	130	2 x 35	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53
NY 5642005769	53W/6500K Dobbelt Asymmetrisk	4058075100671	2 x 80W FL	6700	125	2 x 35	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53



LEDVANCE TRUSYS® DALI

- Meget hurtig og nem armaturinstallation takket være klikssystem
- Nemt at projektere takket være overskueligt sortiment
- Lysudbytte på op til 135 lm/W
- Lysstyringsarmaturer med DALI-driver
- Høj kvalitetsdesign med integrerede monteringsbeslag og linseteknologi



El-nummer	Produkt	EAN	Erstatning for ²	lm	lm/W		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	L x B x H [mm]	
TRUSYS® DALI											
NY 5642005772	53W/3000K Bredstråle	4058075102460	2 x 80W FL	6600	125	105	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53	✓
NY 5642005785	53W/4000K Bredstråle	4058075102484	2 x 80W FL	7200	135	105	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53	✓
NY 5642005798	53W/6500K Bredstråle	4058075102507	2 x 80W FL	6900	130	105	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53	✓
NY 5642005808	53W/3000K Smalstråle	4058075102521	2 x 80W FL	6200	115	25	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53	✓
NY 5642005811	53W/4000K Smalstråle	4058075102545	2 x 80W FL	6700	125	25	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53	✓
NY 5642005824	53W/6500K Smalstråle	4058075102569	2 x 80W FL	6500	125	25	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53	✓
NY 5642005837	53W/3000K Asymmetrisk	4058075102583	2 x 80W FL	5700	110	45	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53	✓
NY 5642005840	53W/4000K Asymmetrisk	4058075102606	2 x 80W FL	6300	120	45	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53	✓
NY 5642005853	53W/6500K Asymmetrisk	4058075102620	2 x 80W FL	6100	115	45	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53	✓
NY 5642005866	53W/3000K Dobbelt Asymmetrisk	4058075102644	2 x 80W FL	6400	120	2 x 35	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53	✓
NY 5642005879	53W/4000K Dobbelt Asymmetrisk	4058075102668	2 x 80W FL	6900	130	2 x 35	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53	✓
NY 5642005882	53W/6500K Dobbelt Asymmetrisk	4058075102682	2 x 80W FL	6700	125	2 x 35	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53	✓

¹ Se ledvance.dk/garanti for betingelser | ² Erstatning for tilsvarende traditionelt produkt | ³ t[h]: L70 ved 25 °C (T_a) | ⁴ t[h]: L80 ved 25 °C (T_a) | ⁵ t[h]: L90 ved 25 °C (T_a)
⁶ Dæmpbar med DALI-interface til lysstyring se side 56–57



Wire nedhængningskit



Monteringsbeslag



Endestykke



Tilslutningskonnektor

LEDVANCE TRUSYS® GRUNDMODUL OG TILBEHØR

- Grundmodul til TruSys®-armaturer i 1,5 m, 3,0 og 4,5 m længder
- Op til 81 armaturer/124 meter kan kobles sammen
- Armaturhus af højkvalitets-anodiseret aluminium
- Tilgængeligt tilbehør: Monteringsløsninger, endestykker, blænddæksler og elektriske stik
- Værktøjsfri installation




El-nummer	Produkt	EAN	Erstatning for ²	lm	lm/W		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	L x B x H [mm] L [mm]
TRUSYS® GRUNDMODUL										
NY 5642005594	1500mm. 5X2,5	4058075100299	—	—	—	—	—	—	—	1535 x 67 x 44
NY 5642005604	3000mm. 5X2,5	4058075100312	—	—	—	—	—	—	—	3068 x 67 x 44
NY 5642005617	4500mm. 5X2,5	4058075100336	—	—	—	—	—	—	—	4601 x 67 x 44
NY 5642005620	1500mm. 7X2,5 DALI	4058075103450	—	—	—	—	—	—	—	1370 x 67 x 44
NY 5642005633	3000mm. 7X2,5 DALI	4058075103474	—	—	—	—	—	—	—	3070 x 67 x 44
NY 5642005646	4500mm. 7X2,5 DALI	4058075103498	—	—	—	—	—	—	—	4605 x 67 x 44
TRUSYS® TILBEHØR										
NY 5649002778	Wire nedhængningskit 3000	4058075100350	—	—	—	—	—	—	—	3000
NY 5649002781	Monteringsbeslag til nedhængning med kæde	4058075100374	—	—	—	—	—	—	—	3000
NY 5649002765	Monteringsbeslag til påbygning	4058075100435	—	—	—	—	—	—	—	30 x 20 x 15
NY 5649002794	Blændestykke 1500 mm	4058075100398	—	—	—	—	—	—	—	1534 x 67 x 12
NY 5649002804	Endestykke	4058075100411	—	—	—	—	—	—	—	12 x 67 x 47
NY 5649002817	Tilslutningskonnektor 5X2,5	4058075155565	—	—	—	—	—	—	—	42,2 x 40,5 x 28,6
NY 5649002820	Tilslutningskonnektor 7X2,5 (DALI)	4058075155589	—	—	—	—	—	—	—	42,2 x 40,5 x 28,6

¹ Se ledvance.dk/garanti for betingelser | ² Erstatning for tilsvarende traditionelt produkt | ³ t[h]: L70 ved 25 °C (T_a) | ⁴ t[h]: L80 ved 25 °C (T_a) | ⁵ t[h]: L90 ved 25 °C (T_a)

ALTID I DET RIGTIGE LYS


Lysfordeling for LEDVANCE TRUSYS® på 3.000, 4.000 og 6.500 K

SCALE
DESIGN




BRED

Den brede spredningsvinkel er ideel til belysning af butikker, fabrikker og lagre.




SMAL

Den smalle spredningsvinkel er ideel til højloftede lokale og høje reoler.



ASYMMETRISK

Den skrå spredningsvinkel fremhæver vægge, og billeder samt gør det muligt at lyse i en bestemt retning.



DOBBELT ASYMMETRISK

Dobbelt asymmetrisk lysfordeling anbefales til belysning af butikker eller reoler.




STÆNKTÆTTE




LEDVANCE DAMP PROOF SPECIAL

- Trykudligningsenhed til anvendelse ved ændring af fugtighed og omgivelsestemperatur
- Ensartet lysfordeling
- Lav flimmer takket være speciel elektronisk forkobling (ECG)
- Enkel montering da monteringsbeslag kan placeres frit på armaturet
- Hurtigkoblingsterminal, ingen nødvendigt værktøj, gennemfortrådet
- Egnede til brug i støvede og fugtige omgivelser takket være høj IP-klasse



El-nummer	Produkt	EAN	Erstatning for ²	lm	lm/W		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	L x B x H [mm]
DAMP PROOF SPECIAL										
NY 5642005536	1200 mm - 36W/4000K IP67	4058075136250	2 x 36W FL	5400	150	120	100000	80000	50000	1302 x 72 x 72
NY 5642005549	1500 mm - 48W/4000K IP67	4058075136274	2 x 58W FL	7200	150	120	100000	80000	50000	1602 x 72 x 72

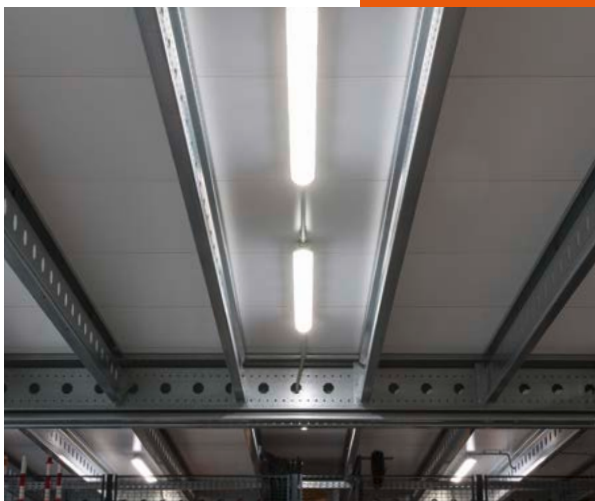

OPTIMAL BESKYTTELSE I ETHVERT MILJØ

LEDVANCE Damp Proof Special er ideelt udstyret til brug i udfordrende miljøer. PMMA-huset med IK06 slagfasthed er mere modstandsdygtig over for olier og kemiske rengøringsmidler og væsker end polykarbonathuse. Det modstår også slag og stød på op til 1 joule. Med beskyttelse mod standarderne IP67 (DIN EN 60529) og IP69K (ISO 20653:2013) er armaturet også beskyttet mod støv, kraftige varme vandstråler og midlertidig nedsækning.




LEDVANCE DAMP PROOF COMPACT

- Enkel montering da monteringsbeslag kan placeres frit på armaturet
- Nem adgang til den elektriske tilslutningsklemmer takket være endestykker med dreje- og låsemekanisme
- Værktøjsfri elektrisk tilslutning takket være hurtigkoblingsterminal
- Lysudbytte på op til 120 lm/W
- Ensartet lys med bred spredningsvinkel og delvis indirekte lysudsendelse
- Klasse II med 2 x 1,5 mm² gennemfortrådning



El-nummer	Produkt	EAN	Erstatning for ²	lm	lm/W		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	L x B x H [mm]
DAMP PROOF COMPACT										
5642003541	1200 mm - 23W/4000K IP65	4058075062085	1 x 36W FL	2800	120	120	50000	35000	20000	1290 x 86 x 68
5642003554	1200 mm - 44W/4000K IP65	4058075062108	2 x 36W FL	5400	120	120	50000	35000	20000	1290 x 86 x 68
5642003567	1200 mm - 44W/6500K IP65	4058075062122	2 x 36W FL	5400	120	120	50000	35000	20000	1290 x 86 x 68
5642003570	1500 mm - 31W/4000K IP65	4058075062146	1 x 58W FL	3800	120	120	50000	35000	20000	1590 x 86 x 68
5642003583	1500 mm - 55W/4000K IP65	4058075062160	2 x 58W FL	6700	120	120	50000	35000	20000	1590 x 86 x 68
5642003596	1500 mm - 55W/6500K IP65	4058075062184	2 x 58W FL	6700	120	120	50000	35000	20000	1590 x 86 x 68

¹ Se ledvance.dk/garanti for betingelser | ² Erstatning for tilsvarende traditionelt produkt | ³ t[h]: L70 ved 25 °C (T_a) | ⁴ t[h]: L80 ved 25 °C (T_a) | ⁵ t[h]: L90 ved 25 °C (T_a)

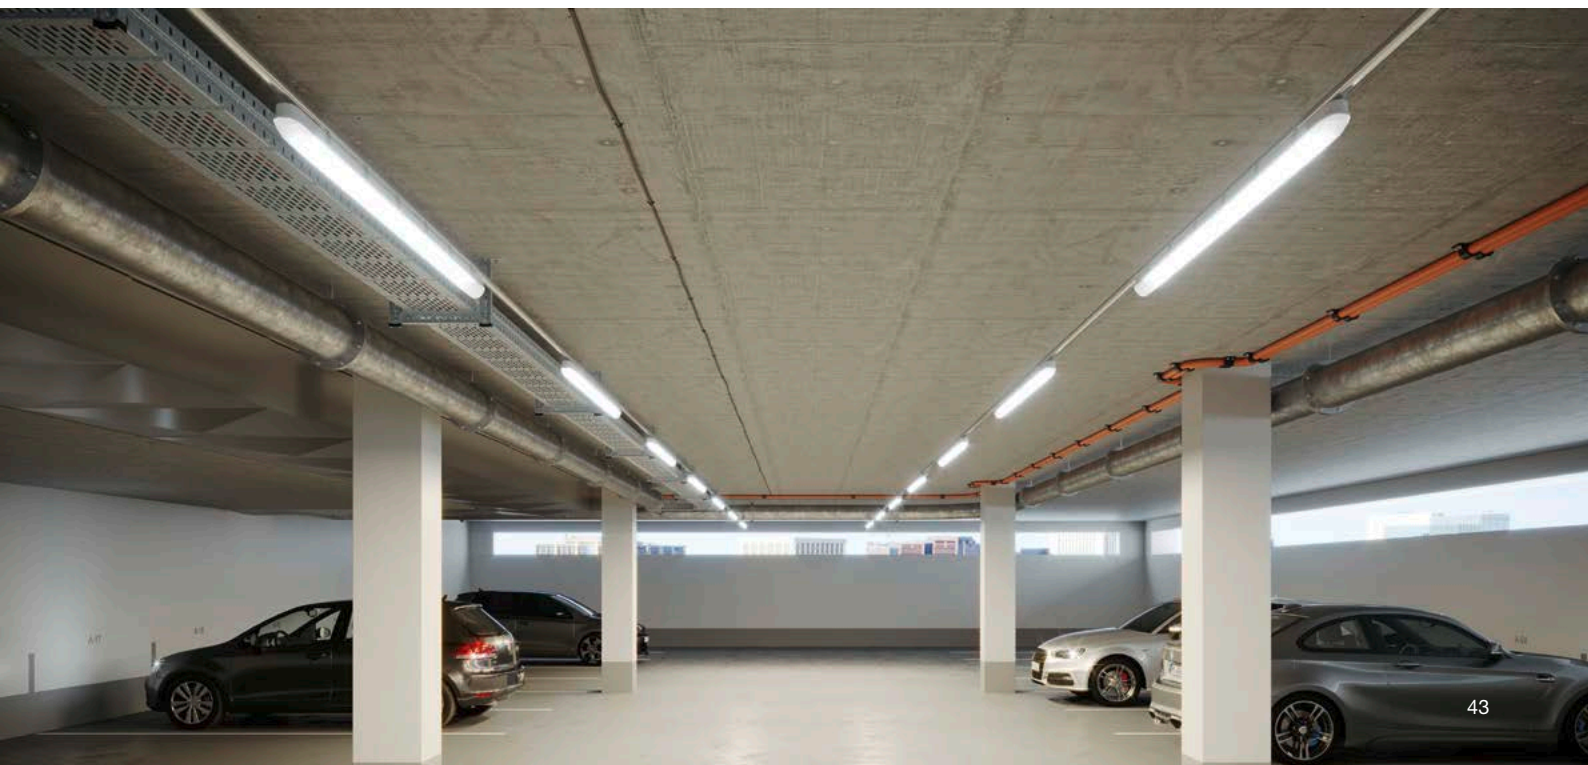



LEDVANCE DAMP PROOF LED

- Tænd/sluk og DALI til lysstyring
- Ingen ESD-risiko, da LED-modulet er integreret i armaturdækslet
- Nem installation og tilslutning uden værktøj
- Gennemfortrådning er mulig



El-nummer	Produkt	EAN	Erstatning for ⁴	lm	lm/W		L70 ⁵	L80 ⁶	L90 ⁷	L x B x H [mm]	
DAMP PROOF											
5642003758	1200 mm - 21W/4000K IP65	4058075079892	1 x 36 W FL	2400	115	105	50000	35000	20000	1200 x 95 x 78	
5642003761	1200 mm - 39W/4000K IP65	4058075079915	2 x 36 W FL	4400	115	105	50000	35000	20000	1200 x 95 x 78	
5642003936	1200 mm - 39W/6500K IP65	4058075079854	2 x 36 W FL	4400	115	105	50000	35000	20000	1200 x 95 x 78	
5642003774	1500 mm - 30W/4000K IP65	4058075079939	1 x 58 W FL	3500	115	105	50000	35000	20000	1500 x 95 x 78	
5642003787	1500 mm - 55W/4000K IP65	4058075079953	2 x 58 W FL	6400	115	105	50000	35000	20000	1500 x 95 x 78	
5642003949	1500 mm - 55W/6500K IP65	4058075079878	2 x 58 W FL	6400	115	105	50000	35000	20000	1500 x 95 x 78	
DAMP PROOF DALI											
NY 5642005552	1200 mm - 21W/4000K IP65	4058075130913	1 x 36 W FL	2400	115	105	50000	35000	20000	1200 x 95 x 78	✓
NY 5642005565	1200 mm - 39W/4000K IP65	4058075130937	2 x 36 W FL	4400	115	105	50000	35000	20000	1200 x 95 x 78	✓
NY 5642005578	1500 mm - 30W/4000K IP65	4058075130975	1 x 58 W FL	3500	115	105	50000	35000	20000	1500 x 95 x 78	✓
NY 5642005581	1500 mm - 55W/4000K IP65	4058075130999	2 x 58 W FL	6400	115	105	50000	35000	20000	1500 x 95 x 78	✓



LEDVANCE DAMP PROOF HOUSING

- Erstatning for anvendelser med et eller to T8 lysstofrør på 18, 36 eller 58 W
- Alsidigt armaturhus til energibesparende erstatning for T8 LED-rør
- Velegnet til alle SubstiTUBE® EM og Connected versioner
- Ekstrem lang levetid



El-nummer	Produkt	EAN	Erstatning for ⁴	lm	lm/W		L70 ⁵	L80 ⁶	L90 ⁷	L x B x H [mm]
DAMP PROOF HOUSING										
NY 5642003664	600 mm - 1xT8 rør, IP65	4058075089785	—	—	—	—	—	—	—	655 x 72 x 86
NY 5642003677	600 mm - 2xT8 rør, IP65	4058075089808	—	—	—	—	—	—	—	655 x 115 x 86
NY 5642003680	1200 mm - 1xT8 rør, IP65	4058075089822	—	—	—	—	—	—	—	1265 x 72 x 86
NY 5642003693	1200 mm - 2xT8 rør, IP65	4058075089846	—	—	—	—	—	—	—	1265 x 115 x 86
5642003790	1500 mm - 1xT8 rør, IP65	4058075079977	—	—	—	—	—	—	—	1565 x 72 x 86
5642003800	1500 mm - 2xT8 rør, IP65	4058075079991	—	—	—	—	—	—	—	1565 x 115 x 86

¹ Se ledvance.dk/garanti for betingelser | ² Kun DAMP PROOF LED | ³ Kun DAMP PROOF DALI | ⁴ Erstatning for tilsvarende traditionelt produkt | ⁵ t[h]: L70 ved 25 °C (T_a) | ⁶ t[h]: L80 ved 25 °C (T_a) | ⁷ t[h]: L90 ved 25 °C (T_a) | ⁸ Dæmpbar med DALI-interface til lysstyring se side 56–57



HIGH BAY



LEDVANCE HIGH BAY DALI


- CLO-version med constant lumen output i hele levetiden på op til 50.000 timer
- Nem installation med hurtigkoblingsterminal
- IP65 driver-hus
- Separat tilbehør til rådighed: 80° aluminiumreflektor, beslag



El-nummer	Produkt	EAN	Erstatning for ²	lm	lm/W	°C	L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	Ø x H [mm] L x B x H [mm]	6
HIGH BAY DALI											
NY 5641000558	DALI - 90W/13.000lm, 4000K 115°	4058075130685	250W HID	13000	140	115	80000	50000	25000	333 x 130,5	✓
NY 5641000574	DALI CLO - 90W/10.500lm, 4000K 115°	4058075130661	250W HID	~10500 over lifetime	140	115	80000	50000	25000	333 x 130,5	✓
NY 5641000561	DALI - 155W/22.000lm, 4000K 115°	4058075130678	400W HID	22000	140	115	80000	50000	25000	360 x 131,5	✓
NY 5641000587	DALI CLO - 155W/16.000lm, 4000K 115°	4058075130654	400W HID	~17500 over lifetime	140	115	80000	50000	25000	360 x 131,5	✓
HIGH BAY DALI TILBEHØR											
NY 5649002833	Reflektor 80° til High Bay DALI 90W	4058075157453	—	—	—	—	—	—	—	406 x 204	
NY 5649002846	Reflektor 80° til High Bay DALI 155W	4058075157477	—	—	—	—	—	—	—	472 x 224	
NY 5649002859	Monteringsbeslag til High Bay DALI 90W	4058075157484	—	—	—	—	—	—	—	263 x 212,5 x 40	
NY 5649002862	Monteringsbeslag til High Bay DALI 155W	4058075157507	—	—	—	—	—	—	—	277 x 233 x 40	

KONSTANT LYSUDSENDELSE

i hele armaturets levetid –
High Bay DALI CLO-versionen

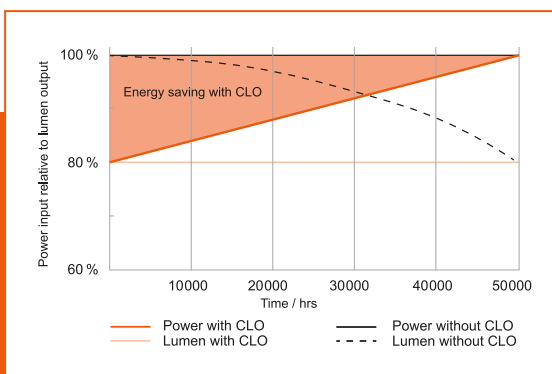



High Bay LED 95W



High Bay LED 165W



High Bay LED 200W



High Bay LED 250W

LEDVANCE HIGH BAY

- Erstatning for 250W/400W HQI High Bay-armaturer
- Lysudbytte på op til 135 lm/W
- Eksklusivt LEDVANCE-design med optimeret størrelse og vægt
- Forskellig lysstrøm og spredningsvinkler til montering af højder fra 6 til 14 m
- Tilbehør: Krog og beslag (medfølger)
- Kabellængde 1,5 m



El-nummer	Produkt	EAN	Erstatning for ²	lm	lm/W		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	Ø x H [mm]
HIGH BAY (KABELLÆNGDE: 1,5 M)										
5641000516	95W/13.000lm, 4000K 90°	4058075074330	250W HID	13000	135	90	50000	35000	20000	285 x 129,5
5641000529	95W/13.000lm, 4000K 110°	4058075074354	250W HID	13000	135	110	50000	35000	20000	285 x 129,5
NY 5641000590	95W/13.000lm, 6500K 90°	4058075074347	250W HID	13000	135	90	50000	35000	20000	285 x 129,5
5641000545	165W/22.000lm, 4000K 70°	4058075074361	400W HID	22000	135	70	50000	35000	20000	376 x 139
NY 5641000600	165W/22.000lm, 6500K 70°	4058075074378	400W HID	22000	135	70	50000	35000	20000	376 x 139
5641000532	200W/27.000lm, 4000K 110°	4058075074385	500W HID	27000	135	110	50000	35000	20000	376 x 139
5641000493	250W/30.000lm, 4000K 70°	4058075814776	400W HID	30000	120	70	50000	35000	20000	452 x 160
5641000503	250W/30.000lm, 6500K 70°	4058075814783	400W HID	30000	120	70	50000	35000	20000	452 x 160

FORBEDRET VIRKNINGSGRAD

Dette er en ændring, der har merværdi. Til dit næste lysprojekt vil LEDVANCE High Bay 250 W give nogle virkelig imponerende fordele, hvad angår købspriser, installations- og energiomkostninger. Vores beregning for at oplyse en 450 m² hal med en loftshøjde på 10 meter viser, hvad vi mener.

	HIGH BAY 200 W	vs.	HIGH BAY 250 W
Antal armaturer	9		6
Lumen/armatur	22.000 lm		30.000 lm
Tilsluttet belastning/armatur	200 W		250 W
Total tilsluttet belastning	1.800 W		1.500 W
Lysstyrke (lux)	339		311
Ensartethed	0,600		0,662
Vejledende udsalgspris pr. armatur	KR. 3.551		KR. 4.121
Total vejledende udsalgspris	KR. 31.961		KR. 24.052

¹ Se ledvance.dk/garanti for betingelser | ² Erstatning for tilsvarende traditionelt produkt | ³ t[h]: L70 ved 25 °C (T_a) | ⁴ t[h]: L80 ved 25 °C (T_a) | ⁵ t[h]: L90 ved 25 °C (T_a)
⁶ Dæmpbar med DALI-interface til lysstyring se side 56–57

PROJEKTØRER



Floodlight LED 10W Hvid



Floodlight LED 50W Sort



Floodlight LED 90W Sort



Floodlight LED 180W Sort

LEDVANCE FLOODLIGHT

- Erstatning for projektører med halogenlys-kilder (op til 1.500 W) og HQI-lys-kilder (op til 400 W)
- Bredt produktsortiment: 6 lumenpakker, 3 farvetemperaturer, sort eller hvidt hus
- Høj effektivitet på op til 110 lm/W
- Opal, hærdet glasafskærmning til ensartet belysning med lav blænding
- Robust og kompakt design, ideel til mange anvendelser
- Forbindelsesklart produkt med 1 m kabel og forberedte kabelender



El-nummer	Produkt	EAN	Erstatning for ⁴	lm	lm/W		L70 ⁵	L80 ⁶	L90 ⁷	L x B x H [mm]
-----------	---------	-----	-----------------------------	----	------	--	------------------	------------------	------------------	----------------

FLOODLIGHT											
NY	5640003129	10W/3000K IP65, Sort	4058075097360	80 W HAL	1050	105	100 × 100	50000	30000	15000	125 × 115 × 39
NY	5640003048	10W/3000K IP65, Hvid	4058075097384	80 W HAL	1050	105	100 × 100	50000	30000	15000	125 × 115 × 39
NY	5640003132	10W/4000K IP65, Sort	4058075097407	80 W HAL	1100	110	100 × 100	50000	30000	15000	125 × 115 × 39
NY	5640003051	10W/4000K IP65, Hvid	4058075097421	80 W HAL	1100	110	100 × 100	50000	30000	15000	125 × 115 × 39
NY	5640002971	20W/3000K IP65, Sort	4058075097445	160 W HAL	2100	105	100 × 100	50000	30000	15000	130 × 140 × 41
NY	5640002984	20W/3000K IP65, Hvid	4058075097469	160 W HAL	2100	105	100 × 100	50000	30000	15000	130 × 140 × 41
NY	5640003064	20W/4000K IP65, Sort	4058075097483	160 W HAL	2200	110	100 × 100	50000	30000	15000	130 × 140 × 41
NY	5640003145	20W/4000K IP65, Hvid	4058075097506	160 W HAL	2200	110	100 × 100	50000	30000	15000	130 × 140 × 41
NY	5640003158	20W/6500K IP65, Sort	4058075097520	160 W HAL	2200	110	100 × 100	50000	30000	15000	130 × 140 × 41
NY	5640003161	20W/6500K IP65, Hvid	4058075097544	160 W HAL	2200	110	100 × 100	50000	30000	15000	130 × 140 × 41
NY	5640002997	50W/3000K IP65, Sort	4058075097568	400 W HAL	5250	105	100 × 100	50000	30000	15000	155 × 180 × 46
NY	5640003006	50W/3000K IP65, Hvid	4058075097582	400 W HAL	5250	105	100 × 100	50000	30000	15000	155 × 180 × 46
NY	5640003077	50W/4000K IP65, Sort	4058075097605	400 W HAL	5500	110	100 × 100	50000	30000	15000	155 × 180 × 46
NY	5640003174	50W/4000K IP65, Hvid	4058075097629	400 W HAL	5500	110	100 × 100	50000	30000	15000	155 × 180 × 46
NY	5640003187	50W/6500K IP65, Sort	4058075097643	400 W HAL	5500	110	100 × 100	50000	30000	15000	155 × 180 × 46
NY	5640003190	50W/6500K IP65, Hvid	4058075097667	400 W HAL	5500	110	100 × 100	50000	30000	15000	155 × 180 × 46
NY	5640003019	90W/4000K IP65, Sort	4058075097681	750 W HAL	10000	110	100 × 100	50000	30000	15000	250 × 240 × 70
NY	5640003200	90W/6500K IP65, Sort	4058075097698	750 W HAL	10000	110	100 × 100	50000	30000	15000	250 × 240 × 70
NY	5640003022	135W/4000K IP65, Sort	4058075097704	1000 W HAL	15000	110	100 × 100	50000	30000	15000	300 × 270 × 76
NY	5640003213	135W/6500K IP65, Sort	4058075097711	1000 W HAL	15000	110	100 × 100	50000	30000	15000	300 × 270 × 76
NY	5640003035	180W/4000K IP65, Sort	4058075097728	1500 W HAL	20000	110	100 × 100	50000	30000	15000	340 × 310 × 81
NY	5640003226	180W/6500K IP65, Sort	4058075097735	1500 W HAL	20000	110	100 × 100	50000	30000	15000	340 × 310 × 81



LEDVANCE FLOODLIGHT SENSOR

- Til udskiftning af projektører med halogenlamper (op til 400 W)
- Robust, IP65 dagslys- og bevægelsessensor med justerbart sensorhoved
- Høj effektivitet på op til 110 lm/W
- Opal, hærdet glasafskærmning til ensartet belysning med lav blænding
- Nem konfiguration af rækkevidde, dagslys og bevægelsesdetektering; sensoren kan også deaktiveres
- Forbindelsesklart produkt med 1 m kabel og forberedte kabelender



El-nummer	Produkt	EAN	Erstatning for ⁴	lm	lm/W		L70 ⁵	L80 ⁶	L90 ⁷	L × B × H [mm]	
FLOODLIGHT SENSOR											
NY 5640003080	20W/3000K IP65, Sort	4058075143531	160 W HAL	2200	110		50000	30000	15000	224 × 167 × 104	✓
NY 5640003093	20W/4000K IP65, Sort	4058075143555	160 W HAL	2200	110		50000	30000	15000	224 × 167 × 104	✓
NY 5640003103	50W/3000K IP65, Sort	4058075143579	400 W HAL	5500	110		50000	30000	15000	251 × 216 × 122	✓
NY 5640003116	50W/4000K IP65, Sort	4058075143593	400 W HAL	5500	110		50000	30000	15000	251 × 216 × 122	✓



LEDVANCE FLOODLIGHT ASYMMETRISK


- Erstatning for projektører med halogenlyskilder (op til 1.500 W) og HQI-lyskilder (op til 400 W)
- Asymmetrisk lysfordeling baseret på moderne LED-optikteknologi, der er ideel til projektører og pladsbelysning
- Høj effektivitet på op til 100 lm/W
- Optik beskyttet af hærdet glasdæksel for sikker, ensartet og næsten blændfri belysning
- Kompakt design med nem justering, bredt rotationsbeslag
- Forbindelsesklart produkt med 1 m kabel og forberedte kabelender



El-nummer	Produkt	EAN	Erstatning for ⁴	lm	lm/W		L70 ⁵	L80 ⁶	L90 ⁷	L × B × H [mm]
FLOODLIGHT ASYMMETRISK										
5640002926	150W/4000K IP65, Sort	4058075814752	1000 W HAL	15000	100		50000	40000	20000	402 × 303 × 64
5640002939	200W/4000K IP65, Sort	4058075814769	1000 W HAL	20000	100		50000	40000	20000	402 × 303 × 64

EN SYNLIG FORSKEL – ET UDVALG AF LYSFORDELINGER

Afhængigt af den belysning, du ønsker at opnå, kan du få perfekte resultater med symmetrisk eller asymmetrisk lysfordeling. Forskellen er, at når det monteres i samme vinkel, vil et armatur med asymmetrisk lysfordeling fokusere lyset længere ind i lokalet end et armatur med symmetrisk lysfordeling.



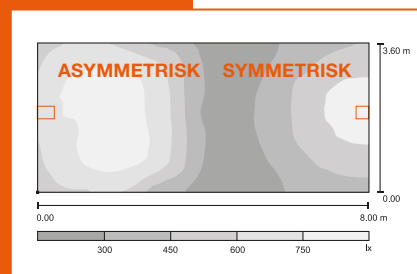


¹ Kun for 10W–50W | ² Kun for 90W–180W | ³ Se ledvance.dk/garanti for betingelser | ⁴ Erstatning for tilsvarende traditionelt produkt | ⁵ t[h]: L70 ved 25 °C (T_a) | ⁶ t[h]: L80 ved 25 °C (T_a) | ⁷ t[h]: L90 ved 25 °C (T_a) | ⁸ Dagslys- og bevægelsessensor

UDENDØRS

LEDVANCE UDENDØRS

- Moderne armaturer til facade, udhæng og stier
- Attraktivt design kombineret med materialer og finish af høj kvalitet
- Indirekte eller direkte belysning, nogle med justerbart armaturhus eller valgfri lys- og bevægelsessensor
- Robust og vejrbestandig (op til IP54)
- Varmt hvidt lys til en behagelig udendørs atmosfære
- Enkel installation





El-nummer	Produkt	EAN	Erstatning for ²	lm	lm/W		L70 ³	L x B x H [mm] Ø x H [mm]	
LANTERN									
5643000705	Facade Lantern - 12W/3000K IP54, Antracit	4058075074835	40W GLS	610	50	210	30000	176 x 110 x 240	
5647001962	Pullert Lantern 500mm - 12W/3000K IP54, Antracit	4058075074859	40W GLS	610	50	210	30000	110 x 500	
5647001975	Pullert Lantern 900mm - 12W/3000K IP54, Antracit	4058075074873	40W GLS	610	50	210	30000	110 x 900	
EDGE									
5643000666	Facade Edge - 12W/3000K IP54, Antracit	4058075074750	60W GLS	740	60	107	30000	168 x 100 x 273	
5643000679	Facade Edge - 12W/3000K IP54, Hvid	4058075074774	60W GLS	770	65	107	30000	168 x 100 x 273	
5643000682	Facade Edge Sensor - 12W/3000K IP54, Antracit	4058075074798	60W GLS	740	60	107	30000	168 x 100 x 273	✓
5643000695	Facade Edge Sensor - 12W/3000K IP54, Hvid	4058075074811	60W GLS	770	65	107	30000	168 x 100 x 273	✓
UPDOWN									
5643000792	Facade op/ned - 12W/3000K IP54, Antracit	4058075075054	60W GLS	700	60	280	30000	55 x 90 x 160	
5643000802	Facade op/ned - 12W/3000K IP54, Hvid	4058075075078	60W GLS	710	60	280	30000	55 x 90 x 160	
BELT									
5643000750	Facade Belt Rund - 11W/3000K IP54, Antracit	4058075074972	40W GLS	400	38	335	30000	60 x 240 x 142	
5643000763	Facade Belt Firkantet - 11W/3000K IP54, Antracit	4058075074996	40W GLS	410	39	340	30000	60 x 240 x 142	
SPOT									
5643000640	Facade Spot - 8W/3000K IP54, Antracit	4058075074712	40W GLS	440	55	110	30000	135 x 90 x 140	
5643000653	Facade Spot - 8W/3000K IP54, Hvid	4058075074736	40W GLS	460	60	110	30000	135 x 90 x 140	
ROUND & SQUARE									
5643000718	Surface Rund - 13W/3000K IP54, Antracit	4058075074897	40W GLS	480	35	100	30000	202 x 45	
5643000721	Surface Rund - 13W/3000K IP54, Hvid	4058075074910	40W GLS	600	45	100	30000	202 x 45	
5643000734	Surface Firkantet - 13W/3000K IP54, Antracit	4058075074934	40W GLS	480	35	100	30000	202 x 202 x 45	
5643000747	Surface Firkantet - 13W/3000K IP54, Hvid	4058075074958	40W GLS	600	45	100	30000	202 x 202 x 45	
INDIRECT									
5643000776	Facade Indirekte Rund - 13W/3000K IP54, Antracit	4058075075016	40W GLS	480	35	240	30000	150 x 118	
5643000789	Facade Indirekte - 13W/3000K IP54, Hvid	4058075075030	60W GLS	640	50	240	30000	150 x 118	
POLE									
5642003648	Surface Pole - 6W/3000K IP44, Stål	4058075075177	40W GLS	360	60	160	30000	102 x 87	
5643000815	Facade Pole - 6W/3000K IP44, Stål	4058075075092	40W GLS	360	60	160	30000	138 x 102 x 135	
5643000828	Facade Pole - 6W/3000K Steel Sensor IP44	4058075075115	40W GLS	360	60	160	30000	150 x 102 x 135	✓
5647001991	Pullert Pole 500mm - 6W/3000K IP44, Stål	4058075075139	40W GLS	360	60	160	30000	102 x 500	
5647002000	Pullert Pole 800mm - 6W/3000K IP44, Stål	4058075075153	40W GLS	360	60	160	30000	102 x 800	

¹ Se ledvance.dk/garanti for betingelser | ² Erstatning for tilsvarende traditionelt produkt | ³ t[h]: L70 ved 25°C (T_a) | ⁴ Dagslys- og bevægelsessensor

NØDBELYSNING



Panik Downlight, automatisk



Panik Downlight, manuel



Påbygningsudstyr

LEDVANCE PANIK DOWNLIGHT

- Omfattende sortiment for flugtvej og anti-panikbelysning iht. EN 60598-2-22
- Enkel planlægning og installation som indbyggede eller påbyggede armaturer med integreret batteri og driver
- Færre armaturer behøves takket være høj lysudsendelse (op til 335 lm) og optimeret lysfordeling
- Let vedligeholdelse med automatisk testfunktion eller integreret testkontakt
- Robust design (IP43 og IK07)
- Cirkulærer typer til storrum og ovale typer til gangarealer og lignende



El-nummer	Produkt	EAN	lm	Batteriets holdbarhed	Testfunktion	Driftstilstand	Batteri-teknologi	Ø x H [mm]	Cut out Ø [mm]
PANIK DOWNLIGHT									
NY 5642005484	Automatisk test - 3 timer, cirkulær	4058075124554	335	3h	Automatisk	Vedligeholdelsesfrit	NiMH	140 x 48,5	120
NY 5642005497	Automatisk test - 3 timer, oval	4058075124578	335	3h	Automatisk	Vedligeholdelsesfrit	NiMH	140 x 48,5	120
NY 5642005507	Manuel test - 3 timer, cirkulær	4058075124516	235	3h	Manuel	Vedligeholdelse/Vedligeholdelsesfrit	NiMH	140 x 48,5	120
NY 5642005510	Manuel test - 3 timer, oval	4058075124530	235	3h	Manuel	Vedligeholdelse/Vedligeholdelsesfrit	NiMH	140 x 48,5	120
PANIK DOWNLIGHT TILBEHØR									
NY 5649002707	Påbygningsramme	4058075124592	—	—	—	—	—	140 x 48,5	—



LEDVANCE FLUGTVEJSSKILT

- Universal flugtvejarmatur til væg-, loft-, indbygnings- eller påbygningsmontering i henhold til EN 60598-2-22
- Kompakt moderne design med ekstruderet aluminiumshus
- Tre eller otte timers betjening kan vælges med en integreret kontakt
- Fire piktogrammer (ISO 7010) og hvid folie medfølger
- Høj ensartet lysstyrke i overensstemmelse med DIN 4844-1



El-nummer	Produkt	EAN	Batteriets holdbarhed	Testfunktion	Driftstilstand	Batteri-teknologi	L x B x H [mm]
FLUGTVEJSSKILT							
NY 5642005523	Automatisk test - 27M, 3/8 timer	4058075144484	3 h / 8 h	Automatisk	Vedligeholdelse/Vedligeholdelsesfrit	LiFePO4	274 x 40 x 195
FLUGTVEJSSKILT TILBEHØR							
NY 5649002710	Beslag for vægmontage	4058075144507	—	—	—	—	274 x 42 x 62
NY 5649002723	Vægarm	4058075144521	—	—	—	—	290 x 40 x 76
NY 5649002736	Nedhængingskit fast	4058075144545	—	—	—	—	274 x 40 x 387
NY 5649002749	Nedhængingskit kæder	4058075144569	—	—	—	—	274 x 40 x 2087
NY 5649002752	Indbygningskit	4058075144583	—	—	—	—	359 x 60 x 60

¹ Se ledvance.dk/garanti for betingelser

ÉT SORTIMENT TIL ALLE NØDSITUATIONER

LEDVANCE præsenterer et nyt sortiment af nødbelysningsarmaturer. Sortimentet giver mange fordele. Med fremragende produkttegenskaber, overholdelse af relevante standarder og fleksible monteringsmuligheder opfylder LEDVANCE nødbelysningsarmaturer en meget bred vifte af krav. Deres alsidighed gør livet lettere for installatører og projektkunder.


DINE FORVENTNINGER

Nødbelysning skal opfylde mange krav – og nogle gange mere end andre. Armaturerne skal have fleksible monteringsmuligheder og opfylde lovkravene for belysning og lysstyrkeniveauer. Batteriets levetid skal være tilstrækkelig til at klare strømafbrydelser. Men attraktivt design kan gøre et nødbelysningsarmatur fra et nødvendigt værktøj til et virkeligt blikfang.





ALTID OPDATERET AL DEN INFORMATION DU BEHØVER

Leder du efter information om vores produkter og serviceydelser? LEDVANCE holder dig opdateret: Hos grossisterne, via vores salgskonsulenter og vores kundeservice (e-mail: ordre-dk@ledvance.com). Og i vores eCatalog finder du tekniske datablade, installationsvideoer, produktinformation og planlægnings- og beregningsværktøjer til hjælp i dit daglige arbejde: www.ledvance.dk

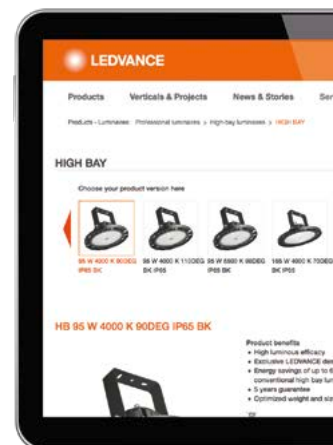

FAST BEREGNINGSSYSTEM

Vi tilbyder nu et praktisk beregningsværktøj til hvert produkt på vores hjemmeside. Du skal blot klikke på knappen "Hurtig beregning" på produktsiden. Værktøjet giver en enkel måde at beregne de armaturer, du har brug for til den pågældende løsning og det område, som skal belyses.*

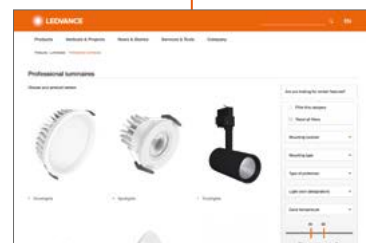
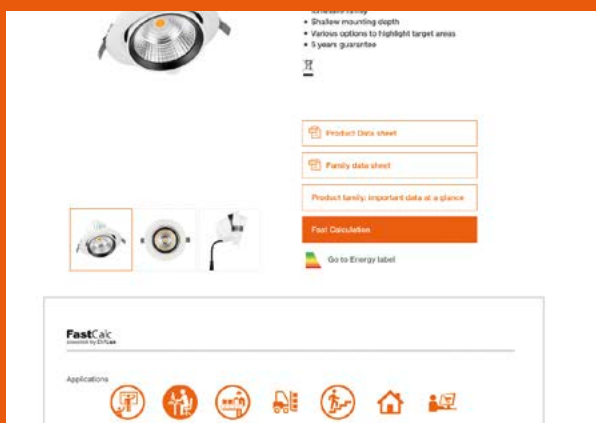


PERFEKT FILTERET
Brug online-filtre til at finde præcis det, du leder efter i vores armatursortiment: Monteringstype, IP-klasse, lysfarve osv. på ledvance.dk/LED-armaturer

LYSBEREGNING MED DIALUX OG RELUX

Gode nyheder til DIALux- og RELUX-brugere: Siden starten af 2018 har LEDVANCE arbejdet sammen med softwareproducenterne. DIALux- og RELUX-brugere kan nu nemt integrere LEDVANCE-produkter i deres belysningsplaner. Vores armaturdata er også BIM-kompatible. Vi støtter også brugere med rådgivning, beregning og eftersalgsservice.


* Hurtigberegningværktøjet er ikke en erstatning for professionel planlægning med DIALux og RELUX.

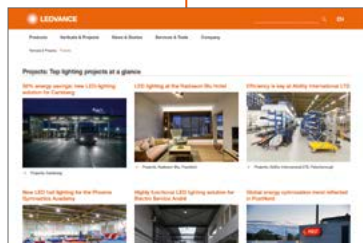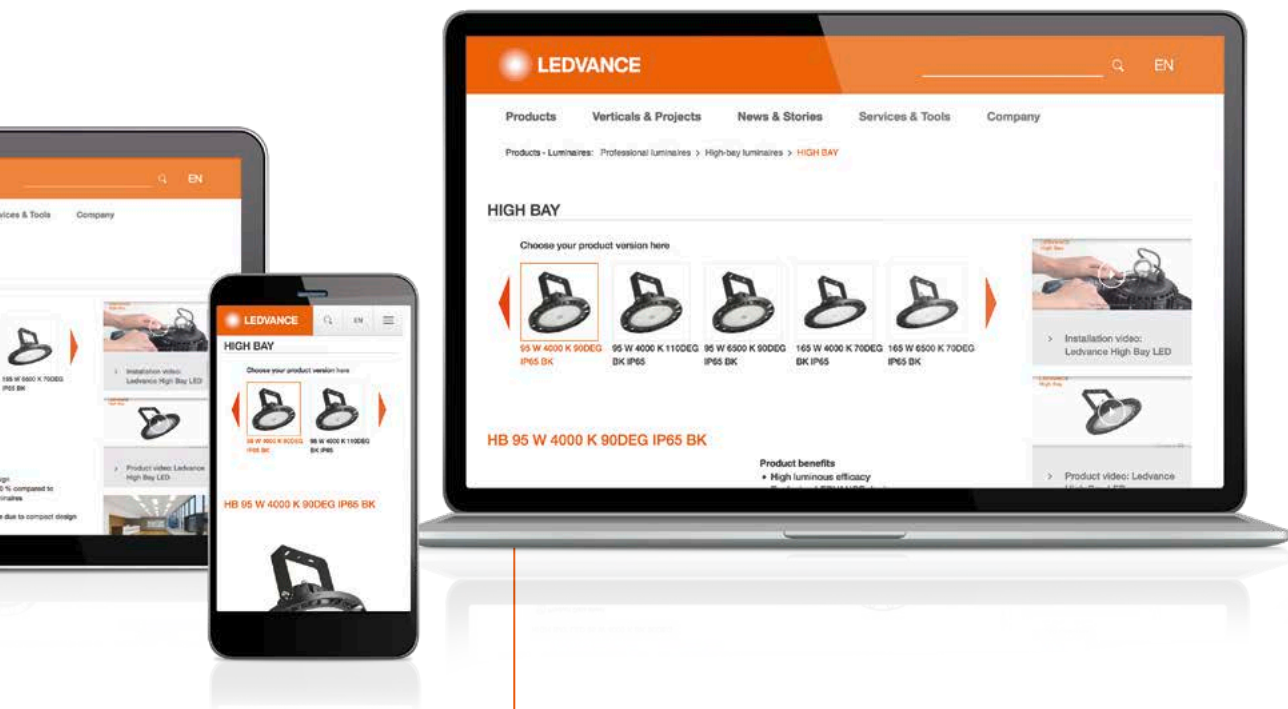

BEDSTE REFERENCER
Find et udvalg af topbelysningsprojekter på ledvance.com/projekter



DOWNLOAD-CENTER
Kataloger, prislister, brochurer og meget mere er tilgængelige for dig i vores download-center: ledvance.dk/download

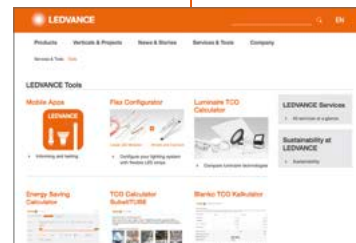

VORES VÆRKTØJER TIL DIG
Lige fra mobil-appen til energibesparelsesberegningen er praktiske værktøjer tilgængelige på ledvance.dk/værktøjer



SERVICE COMPACT
Vores servicepakker findes på ledvance.dk/serviceydelser



LEDVANCE SERVICE PLUS
Oplysninger om vores projekter til professionelle slutkunder findes på ledvance.dk/brancher

LYSSTYRING FRA OSRAM – SPAR ENDNU MERE ENERGI

LUXeye – INTELLIGENT LYSSTYRING FOR LEDVANCE-ARMATURER MED SMARTPHONE-INTERFACE

Den intuitive måde at opnå perfekt lysstyring på

Det kompakte system med integreret sensorteknologi (dagslys og tilstedeværelse) samt en Bluetooth-interface styrer lyset automatisk og kan nemt tilsidesættes med en smartphone eller en tryknap.

To versioner: Dæmpbar og med afbryderrelæ

Mens den dæmpbare LUXeye Sense DALI BT kan styre op til 20 armaturer via et DALI-interface, har LUXeye Sense 10A BT et 10 ampere afbryderrelæ.


Nem at bruge via en app

Med LUXeye-appen kan lyset tændes og slukkes, og med DALI-versionen dæmpes det også uafhængigt og bekvemt via en smartphone. Automatiske indstillinger kan til enhver tid tilsidesættes manuelt.

Hurtig installation og bekvem justering

Afhængig af projektets kompleksitet kan du vælge frit fra tre forskellige muligheder: Plug & Play baseret på forudindstillinger, manuel justering med en skruetrækker eller bekvem justering via en smartphone.

LYSSTYRING – BEKVEM DÆMPNING OG TÆND/SLUK AF DALI-ARMATURER



DALI PCU
EAN:
4052899**955622**



DALI MCU
EAN:
4008321**189721**



DALI ACU BT
EAN:
4052899**544819**

STYRING:

DALI PCU – Kompakt styreenhed til fjedertryk

DALI MCU – Digital drejepotentiometer til DALI-armaturer

- Enkel dæmpning og tænd/sluk
- Individuelle lysstyrkeindstillinger
- Kontrol af op til 25 elektroniske forkoblinger (ECG) pr. styringsenhed
- Kontrol af op til 100 armaturer ved at forbinde op til fire DALI PCU/MCU-enheder parallelt
- Fleksibel udvidelse med DALI-repeater eller ekstra DALI PCU/MCU-enheder
- Ideel til konferencelokaler, restauranter og butikker

STYRING:

DALI ACU BT – Kompakt styreenhed til fjedertryk plus Bluetooth

- Betjenes via fjedertryk eller app (via Bluetooth)
- Nem dæmpning og Tunbart White styring
- Kan kombineres med OSRAM DALI tilstedeværelses- og bevægelses-sensorer
- Styling af op til 32 elektroniske forkoblinger (ECG)
- Gratis app til iOS og Android



OSRAM

OSRAM-produkter
distribueret af LEDVANCE

LUXeye Sense DALI BT
EAN: 4052899957411
LUXeye Sense 10A BT
EAN: 4052899957428

LIGHT ON DEMAND – MED SMART SENSOR TEKNOLOGI



DUO
EAN:
4008321496355

DUO:
Kombineret dagslys- og tilstedeværelsesdetektering

- Fleksibel: Kun dagslyssensor, kun tilstedeværelsessensor eller dagslys- og tilstedeværelsessensor
- Energibesparelser på op til 45 % sammenlignet med manuel afbrydelse
- Justérbar frakoblingsforsinkelse: 1–60 minutter
- Velegnet til op til 30 elektroniske forkoblinger (ECG)
- Ca. 110° detekteringsvinkel, maksimal installationshøjde 5 m
- Ideel til individuelle og åbne kontorer samt klasseværelser



HIGH BAY
EAN:
008321410078

HIGH BAY:
Bevægelsessensor med relæ

- Energibesparelser på op til 35 % i forhold til manuel afbrydelse
- Maks. installationshøjde 13 m
- Justérbar frakoblingsforsinkelse: 30 sek. til 20 minutter
- Velegnet til op til 15 elektroniske forkoblinger (ECG)
- Ca. 100° detekteringsvinkel, maksimal diameter på detekteringsområdet: 18 m
- Ideel til store installationshøjder, industri, produktionsanlæg



VISION
EAN:
4008321957047

VISION:
Bevægelsessensor med relæ

- Energibesparelser på op til 35 % i forhold til manuel omskiftning
- Justérbar frakoblingsforsinkelse: 30 sek. til 20 minutter
- Velegnet til op til 15 elektroniske forkoblinger (ECG)
- Ca. 140° detekteringsvinkel, detektionsens maksimale diameter: 21 m, maksimal installationshøjde 4,5 m
- Ideel til store områder, fx landskabskontorer, gangarealer og lagerrum

FIND DE RIGTIGE LØSNINGER TIL DINE PROJEKTER

LEDVANCE ER DIN PARTNER FOR ALT INDEN FOR BELYSNING

Er du på udkig efter en komplet serviceudbyder til dit lysprojekt? Det har du fundet med LEDVANCE. Som din belysningspartner tilbyder vi dig et omfattende udvalg af løsnings-specifikke produkter. Vi kan også hjælpe dig med at reducere omkostningerne til dine belysnings-systemer og samtidig forbedre lysets kvalitet. Grundlaget er vores verdensomspændende netværk, hvor vi samler know-how og erfaring fra utallige brancher og fra en bred vifte af store kunder. I dette netværk hjælper vores LEDVANCE-eksperter dig med dine lysprojekter med rådgivning, der passer til dine behov, et skræddersyet udvalg af produkter og en fremragende service. Med LEDVANCE får du derfor alt fra én leverandør. For mere information besøg ledvance.dk/brancher

Vores eksperter har specialiseret sig i en lang række anvendelsesområder – især inden for disse fire brancher:



KONTOR

- Kontorer og administrative bygninger
- Parkeringsanlæg
- Transport: Togstationer og lufthavne



INDUSTRI

- Produktionsbygninger
- Logistikcentre
- Administration



HOTEL

- Hoteller
- Restauranter
- Kultur- og fritidsfaciliteter



BUTIK

- Fødevarer (fx supermarkeder)
- Mode (fx tøjbutikker)
- Non-food (fx gør-det-selv)

FORDELENE FOR LEDVANCE-KUNDER:

Globalt netværk



Bred produkt-sortiment



Fremragende service



SUCCESS MED LEDVANCE – et eksempel:

Carlsberg Høje Tåstrup
Logistikcenter Øst, Danmark

- LED-erstatninger til 600 konventionelle armaturer
- 50 % energibesparelser pr. år
- 650.000 kWh energibesparelser pr. år
- CO₂-udledningen reduceret med 400 tons om året

BESPARELSER FOR CA.
397.000 KR. PR. ÅR *

* Baseret på energipris i Danmark pr. kWh 0,61 kr. i 2017 (Kilde: Eurostat)



FREMTRAGENDE UDSIGTER – NOGET AT SE FREM TIL!

VORES NÆSTE INNOVATIONER I PANEL-SEGMENTET


Dine kunders behov og dine forventninger som belysningsprofessionel fortsætter med at ændre sig – og det samme gør vores sortiment. 2018 vil byde på yderligere udviklinger i vores armatursortiment med nye produktlinjer – fx i LEDVANCE Panel op-/nedlys samt LEDVANCE Panel IndiviLED®-familier.

LEDVANCE PANEL OP-/NEDLYS

- Moderne panel til attraktiv nedlys (70 %) og oplys (30 %) belysning
- Ekstrem slank aluminiumramme og eksklusivt SCALE design
- Ensartet og kontrolleret lysfordeling med den højreflekterende mikroprismatiske PMMA-afskærmning
- UGR < 19 som standard i overensstemmelse med EN 12464-1
- Høj lyseffekt og høj effektivitet på op til 110 lm/W
- DALI-mulighed tilgængelig, yderligere muligheder på forespørgsel

LEDVANCE PANEL INDIVILED®

- Ensartet lysfordeling og reduceret blænding (UGR < 16) grundet IndiviLED®-optik
- Stor energibesparelse med en effektivitet på op til 120 lm/W
- Forbedret lyskomfort: lav flimmedriver og SDCM < 4
- Tilgængelig med tænd/sluk-funktion eller som DALI-version
- Samme design som Linear IndiviLED®

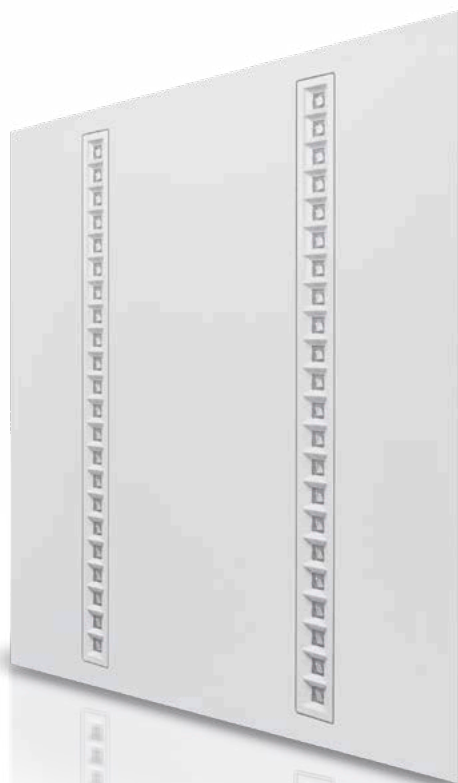

OM LEDVANCE

Med kontorer i mere end 50 lande og forretningsaktivitet i mere end 140 er LEDVANCE blandt de verdensførende leverandører af generel belysning til professionelle og forbrugere. Med oprindelse inden for generel belysning i OSRAM GmbH tilbyder LEDVANCE et bredt produktprogram med LED-armaturer til mange løsningsområder, intelligente løsninger til Smart Home og bygninger, en af branchens største sortimenter af LED-lyskilder samt traditionelle lyskilder.



LEDVANCE A/S
Dybendalsvænget 3
DK-2630 Taastrup
Tlf.: 43 39 90 00
Danmark
LEDVANCE.DK
E-mail: ordre-dk@ledvance.com

LEDVANCE er ekspertpartner for installatører og belysningsprofessionelle. For at matche vores omfattende armatursortiment har vi også en stort sortiment af innovative LED-lyskilder i et fremragende kvalitet. Yderligere information om vores udvalg af lyskilder og serviceydelser er tilgængelig online på www.ledvance.dk